





 **TRATTAMENTO ANTIBATTERICO CERTIFICATO** secondo lo standard internazionali JIS L 1902: 2008. "Il trattamento antibatterico dei filtri con gli ioni d'argento distrugge la membrana di batteri, virus e microparassiti"

 **CERTIFIED ANTIBACTERIAL TREATMENT** according to the JIS L 1902:2008 International Standard. "The antibacterial treatment of the filters with the silver ions destroys the membrane of bacteria, viruses and microparasites"

 **TRAITEMENT ANTIBACTERIEN CERTIFIÉ** selon la norme internationale JIS L 1902: 2008. "Le traitement antibactérien des filtres avec les ions d'argent détruit la membrane des bactéries, des virus et des microparasites"

 Affidabili, compatti e maneggevoli. Gli aspirapolvere Ketek sono in grado di rispondere alle esigenze degli operatori professionali. Dotati di sistemi di filtrazione altamente performanti per garantire efficienza e prestazioni eccellenti.

 Compact, reliable and highly maneuverable. Ketek dry vacuum cleaners are able to meet the needs of professional operators. Equipped with professional filtering systems to ensure the best in terms of efficiency and performance.

 Fiable, compact et facile à manipuler. Les aspirateurs Ketek sont conçus pour répondre aux besoins des opérateurs professionnels. Equipé de systèmes de filtration haute performance pour garantir une efficacité et une performance excellentes.

LEGEND OF ARTICLE CODES

P	Plastic	AR	Aero
I	Inox	CM	Class M
D	Dry	CH	Class H
M	Handle	EX	Extractor
B	Tilting	AH	Ash
L	Low	MS	Mobile Station
S	Sani	MT	Motion
F	Fluid	SJ	SteamJet
A	Pneumatic	PW	Power
E	Electric	BC	Battery
V	Vigor	FY	Purify
T	Tool	OZ	Ozono
H	Hot	SP	Back Pack
PM	Pump	PET	Pet
BK	Bake		

 Grazie alla costante attenzione dedicata alla qualità ed all'innovazione siamo certificati ISO9001: 2008. Oltre al marchio CE, i modelli di nostra produzione sono altresì certificati IECC - IECE CB SCHEME riconosciuti in tutto il mondo.

 Thanks to the constant attention dedicated to quality and innovation we are ISO9001: 2008 certified. In addition to the CE mark, our production models are also IECC - IECE CB SCHEME recognized worldwide.

 Grâce à l'attention constante portée à la qualité et à l'innovation, nous sommes certifiés ISO9001: 2008. En plus de la marque CE, nos modèles de production sont également reconnus dans le monde entier par IECC - IECE CB SCHEME.



Designed & Manufactured in Italy





UNA RETE GLOBALE

I prodotti sono progettati e realizzati interamente nell'impianto produttivo di Manerbio (Brescia). una rete globale di importatori e distributori è presente sui cinque continenti. Ketek ha infatti una forte vocazione internazionale, testimoniata dalla quota di export che ogni anno si attesta attorno al 80% del fatturato. Sono oltre 60 i paesi nel mondo raggiunti dalla rete distributiva di Ketek

A GLOBAL NETWORK

All products are developed and produced in their entirety within the manufacturing plant located in Manerbio, Brescia Italy. Ketek have a global network of dealers and importers spread worldwide. Ketek share of export is around 80% of its turnover. Our products are distributed in more than 60 countries.

UN RÉSEAU MONDIAL

Tous les produits sont développés et fabriqués intégralement dans l'usine de fabrication située à Manerbio, Brescia, Italie. Le groupe Ketek dispose d'un réseau mondial de revendeurs et d'importateurs répartis dans le monde entier. La part du groupe Ketek dans les exportations représente environ 80% de son chiffre d'affaires. Nos produits sont distribués dans plus de 60 pays.





PRODOTTI La specializzazione di Ketek è la progettazione e la produzione di macchine per la pulizia professionale. Grazie ad un continuo investimento nella ricerca e nello sviluppo e attraverso la particolare attenzione all'innovazione, abbiamo costruito una gamma completa di soluzioni per la pulizia ed il trattamento degli ambienti interni.

PRODUCTS Ketek is specialised in the development and production of professional cleaning machines. Thanks to a continuous investment in research and development and through a particular attention to innovation, we have developed a complete range of solutions for the cleaning of indoor environments.

DES PRODUITS Le Ketek est spécialisé dans le développement et la production de machines de nettoyage professionnelles. Grâce à un investissement continu dans la recherche et le développement et grâce à une attention particulière portée à l'innovation, nous avons développé une gamme complète de solutions pour le nettoyage des environnements intérieurs.

ASPIRATORI Una gamma che si articola in tre grandi famiglie: aspirapolvere, aspiratori solidi-liquidi e aspiratori industriali. Silenziosi, costruiti per lavorare e durare a lungo. Modelli a uno, due e tre motori per specifiche esigenze di imprese, artigiani, industrie. Robusti, efficienti, con sistemi di filtrazione professionali, nati per affrontare il duro lavoro quotidiano.

VACUUM CLEANERS The above range includes three big families: vacuum cleaners, wet & dry vacuum cleaners and industrial vacuum cleaners. They all are silent and built to last. Models range from one to two or three motors according to the specific company, craftsman or factory request. Strong, efficient, with professional filtering systems, conceived to cope with the daily hard work.

ASPIRATEURS La gamme ci-dessus comprend trois grandes familles: les aspirateurs, les aspirateurs pour déchets secs et humides et les aspirateurs industriels. Ils sont tous silencieux et construits pour durer. Les modèles vont de un à deux ou trois moteurs selon les demandes spécifiques de l'entreprise, de l'artisan ou de l'usine. Solide, efficace, avec des systèmes de filtrage professionnels, conçu pour faire face au dur labeur quotidien.



LAVAMOQUETTE Per la pulizia di rivestimenti tessili, moquette, imbottiti, poltrone, divani... una gamma completa di lavamoquette professionali robuste, pratiche e ad elevata resa di pulizia.

SPRAY-EXTRACTION CLEANERS For the cleaning of upholstery, padded furniture, armchairs, sofas... a complete range of professional and strong carpet cleaners that are also characterized by practicality and high cleaning results.

NETTOYANTS POUR EXTRACTION PAR PULVÉRISATION Pour le nettoyage des meubles rembourrés, des sièges rembourrés, des fauteuils, des canapés... une gamme complète de nettoyeurs pour tapis professionnels et puissants, qui se caractérisent également par leur aspect pratique et leurs résultats de nettoyage élevés.



GENERATORI DI VAPORE Nati grazie all'esperienza maturata nel campo dell'aspirazione professionale e alla continua innovazione del reparto R&D, i generatori di vapore si distinguono rispetto alla concorrenza, non solo per il design impattante ed innovativo ma per la facilità d'uso e le prestazioni di altissimo livello.

STEAM GENERATORS The outcome of the experience matured in the professional vacuum cleaners sector and of the innovation carried out by the R&D department, steam generators stand out of the competition, not only because of their high impact and innovative design but also because of their ease of use and high level performance.

GÉNÉRATEURS DE VAPEUR Fruit de l'expérience acquise dans le secteur des aspirateurs professionnels et de l'innovation réalisée par le département de recherche et développement, les générateurs de vapeur se distinguent de la concurrence non seulement par leur impact élevé et leur conception innovante, mais également par leur facilité d'utilisation, utilisation et performance de haut niveau.





-  **Artigianato** Officine auto, Elettrauti, Autosaloni, Gommisti, Carrozzerie, Tipografie, Panifici
-  **Crafts** Car workshops, Car electricians, Car showrooms, Tire service shops, Body shops, Printers, Bakeries
-  **Artisanat** Ateliers auto, Électriciens auto, Showrooms automobiles, Ateliers de réparation de pneus, Ateliers de carrosserie, Imprimeries, Boulangeries



-  **Automotive** Autolavaggi, Aree di servizio, Parcheggi, Autosaloni
-  **Automotive sector** Car Washes, Service Areas, Parking Spaces, Car Showrooms
-  **Secteur automobile** Lave-autos, Aires de service, Places de stationnement, Showrooms de voitures



-  **Alimentare** Alimentari, Salumerie, Catene di Supermercati, Ipermercati, Centri Commerciali, Spedizionieri, Grandi Magazzini, Depositi di Frutta, Macelli, Caseifici
-  **Food** Food, Delicatessen, Supermarket Chains, Hypermarkets, Shopping Centers, Forwarders, Department Stores, Fruit Deposits, Slaughterhouses, Dairies
-  **Nourriture** Alimentation, Charcuterie, Chaînes de supermarchés, Hypermarchés, Centres commerciaux, Transitaires, Grands magasins, Dépôts de fruits, Abattoirs, Laiteries



-  **Horeca** Fast food, Bar, Ristoranti, Piccole pensioni, Catering, Cucine, Bed&Breakfast
-  **Horeca** Fast food, bars, restaurants, small pensions, catering, kitchens, bed & breakfast
-  **Horeca** Restauration rapide, bars, restaurants, petites pensions, restauration, cuisines, chambres d'hôtes



-  **Imprese di Pulizie** Specializzate in piccoli cantieri, specializzate in grandi cantieri
-  **Cleaning Companies** Specialized in small building sites, specialized in large building sites
-  **Entreprises de nettoyage** Spécialisé dans les petits chantiers, spécialisé dans les grands chantiers



-  **Industria** Industria leggera e pesante, Officine meccaniche, Fonderie, Acciaierie, Fornaci, Cementifici, Prefabbricati
-  **Industry** Light and heavy industry, Mechanical workshops, Foundries, Steelworks, Furnaces, Cement plants, Prefabricated
-  **Industrie** Industrie légère et lourde, Ateliers mécaniques, Fonderies, Acieries, Fours, Cimenteries, Préfabriqués



-  **Sanità** Studi medici, Dentisti, Veterinari, Laboratori, Ospedali, Case di cura, Case di riposo, Cliniche private, Aziende sanitarie
-  **Health** Medical offices, Dentists, Veterinarians, Laboratories, Hospitals, Nursing Homes, Retirement Homes, Private Clinics, Health Agencies
-  **Santé** Cabinets médicaux, Dentistes, Vétérinaires, Laboratoires, Hôpitaux, Maisons de retraite, Maisons de retraite, Cliniques privées, Agences de santé



-  **Pubblico** Stazioni ferroviarie e Metropolitane, Aeroporti, Basi militari, Caserme, Mense, Comuni Mense e cucine militari, Scuole, Università, Istituti religiosi, Asili, Biblioteche
-  **Public** Railway and underground stations, airports, military bases, barracks, canteens, municipalities canteens and military kitchens, schools, universities, religious institutions, kindergartens, libraries
-  **Public** Gares de chemin de fer et de métro, aéroports, bases militaires, casernes, cantines, cantines et cuisines militaires, écoles, universités, instituts religieux, jardins d'enfants, bibliothèques



-  **Benessere & Sportivo** Hotel, Resort, Campeggi, SPA, Istituti di bellezza, Piscine, Stadi, Palazzetti dello sport, Piste di atletica, Palestre
-  **Wellness & Sports** Hotel, Resort, Camping, SPA, Beauty salons, Swimming pools, Stadiums, Sports halls, Athletics tracks, Gyms
-  **Bien-être et sports** Hôtels, Complexes hôteliers, Campings, SPAs, Instituts de beauté, Piscines, Stades, Complexes sportifs, Pistes d'athlétisme, Salles de sport



PRODUZIONE UNA REALTÀ INDUSTRIALE

Ketek incorpora al meglio tutti i valori dell'industria italiana:

- Passione autentica per il risultato finale del lavoro svolto
- Inserimento in un tessuto produttivo diffuso e "di filiera"
- Progettazione e produzione fortemente integrate
- Flessibilità e naturale predisposizione al cambiamento
- Ottima velocità di risposta alla richiesta del mercato

VISION

- Trasferire nei prodotti finiti le capacità delle persone
- Agire con onestà e serietà nelle relazioni con clienti e fornitori
- Creare valore per azionisti, clienti e dipendenti
- Rispondere alle molteplici e sempre più esigenti richieste del mercato
- Diventare un punto di riferimento per gli operatori del cleaning professionale

MISSION

Garantire il migliore rapporto qualità-prezzo dei prodotti offerti attraverso una continua ricerca industriale applicata e l'ottimizzazione dei sistemi produttivi esistenti.

LA PRECISIONE NELL'ASSEMBLAGGIO

Ketek opera mediante linee di produzione suddivise per prodotto di riferimento. La precisione nel processo produttivo passa, innanzitutto, attraverso la specializzazione della forza lavoro disponibile.

Lo stabilimento di produzione ospita attualmente al proprio interno i seguenti reparti:

- 3 linee per l'assemblaggio di aspirapolvere, aspiratori solidi-liquidi e lavamoquette
- 1 linea per l'assemblaggio di generatori di vapore

LA STRADA PER LA QUALITÀ

La qualità costituisce l'obiettivo principale che Ketek intende perseguire mediante le proprie attività.

Il mantenimento della qualità è la ragione per la quale l'azienda ogni anno investe una parte consistente delle proprie risorse in Ricerca & Sviluppo.

Non rinunciare al posizionamento nella fascia più alta delle macchine professionali per la pulizia indoor è il risultato.

Un reparto con personale altamente specializzato e dipendenti sono impegnati costantemente nella concretizzazione di nuove idee, nello studio di ritrovati all'avanguardia e nella progettazione di nuovi modelli. È qui che si danno risposte ai bisogni e alle richieste di oggi, è qui che si anticipano le esigenze del mercato di domani.

Un gruppo di ingegneri, coadiuvato da tecnologie all'avanguardia, è costantemente al lavoro per perfezionare l'esistente e progettare il nuovo.

Si studiano soluzioni innovative non soltanto per migliorare continuamente le funzionalità e l'ergonomia delle macchine Ketek ma altresì per ridurre la rumorosità, per migliorarne il risparmio energetico, nonché per rendere le medesime sempre più efficienti, versatili e robuste ricorrendo ai materiali ed alle tecnologie più idonee allo scopo. L'intero processo produttivo si ispira alle migliori prassi oggi esistenti per tutelare l'ambiente.



MANUFACTURING INDUSTRIAL REALITY

Ketek boasts the traditional values which belong to the Italian industry:

- passion for work results
- strongly linked planning and production activities
- flexibility and openness to change
- being fast in responding to market requirements

VISION

Transferring people's expertise into our products. Working honestly and acting seriously with clients and suppliers. Creating value for shareholders, clients and employees. Coping with and responding to the increasingly growing market requirements. Becoming a point of reference for all professionals in the cleaning sector.

MISSION

Ensuring the best quality-price ratio by means of a continuous industrial research and the constant optimization of the production systems.

ASSEMBLY PRECISION

Each Ketek production line is set for a single product. The high-quality production process is reflected by the highly specialized workforce.

- 3 lines are for the assembly of vacuum cleaners, wet-dry vacuum cleaners and spray-extraction cleaners
- 1 line is for the assembly of steam generators

THE WAY TO QUALITY

Quality is Ketek main purpose.

Maintaining competitiveness in its sector is the reason why every year our company invests a large amount of its resources in Research & Development.

The ambition of not giving up our position in the highest level of professional machines for indoor cleaning is the end result. A highly specialised department is constantly in charge of turning new ideas into reality by means of regular updates regarding new technologies and the development of new models as well. It is indeed in the R&D department that our products are conceived so that they can respond well to the latest market requirements. Future needs are predicted in the same area, as well.

A team of engineers, with the support of advanced technologies and employees, is constantly working to improve the existing machines and to develop new ones.

Research is carried out to constantly improve functionality, ergonomics and to reduce noise while focusing on energy saving. We search for new materials and technologies which can make Ketek machines increasingly effective, versatile and strong while fully respecting the environment



PRODUCTION UNE RÉALITÉ INDUSTRIELLE

Ketek incorpore au mieux toutes les valeurs de l'industrie italienne :

- Passion authentique pour le résultat final du travail accompli
- Insertion dans un tissu productif répandu et « de filière »
- Conception et production fortement intégrées
- Flexibilité et prédisposition naturelle au changement
- Rapidité de réponse excellente aux demandes du marché

VISION

- Transférer dans les produits finis les capacités des personnes
- Agir avec honnêteté et sérieux vis-à-vis de clients et fournisseurs
- Créer de la valeur pour les actionnaires, les clients et les employés
- Répondre aux multiples et toujours plus exigeantes demandes du marché
- Devenir un point de repère pour les opérateurs du nettoyage professionnel

MISSION

Garantir le meilleur rapport qualité-prix des produits offerts à travers une recherche industrielle appliquée continuelle et l'optimisation des systèmes de production déjà existants.

LA PRÉCISION DANS LE MONTAGE

Ketek dispose de lignes de production divisées par produit de référence. La précision dans le processus de production passe, tout d'abord, par la spécialisation de la main-d'œuvre disponible. L'usine de production abrite actuellement les départements suivants :

- 3 lignes pour l'assemblage d'aspirateurs, aspirateurs solides-liquides et lave-moquettes
- 1 ligne pour l'assemblage des générateurs de vapeur

LA ROUTE POUR LA QUALITÉ

La qualité est l'objectif principal que Ketek entend poursuivre à travers ses activités.

Le maintien de la qualité est la raison pour laquelle l'entreprise investit chaque année une part substantielle de ses ressources dans la recherche et le développement.


Le résultat : ne pas abandonner le placement dans la plus haute gamme de machines professionnelles de nettoyage d'intérieur.

Un service disposant d'un personnel hautement spécialisé et collaborateurs sont constamment engagés dans la réalisation de nouvelles idées, dans l'étude de découvertes avant-gardistes et dans la conception de nouveaux modèles. C'est ici qu'on donne les réponses aux besoins et aux demandes d'aujourd'hui ; c'est ici qu'on anticipe les besoins du marché de demain.

Un groupe d'ingénieurs, assisté par des technologies de pointe, travaille constamment à perfectionner l'existant et à concevoir le nouveau.

Des solutions innovantes sont étudiées non seulement pour améliorer continuellement la fonctionnalité et l'ergonomie des machines Ketek mais aussi pour réduire les niveaux de bruit, améliorer les économies d'énergie et les rendre de plus en plus efficaces, polyvalentes et robustes, en utilisant les matériaux et technologies les plus appropriées à cet effet. L'ensemble du processus de production est inspiré par les meilleures pratiques qui existent aujourd'hui pour protéger l'environnement.





LiION
BATTERY TECHNOLOGY
2000 cycles



	KV10SP	KV10SPBC	KV10SPL
Potenza/Power/Puissance	700W/900W	300W/350W	600W/700W-700W/900W
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	24V D/C	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	Thru flow A Klass	Thru flow A Klass	Thru flow A Klass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	10 mt	-	10 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	1900 mm H2O	1300 mm H2O	1900 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	180 m3/h	115 m3/h	180 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	10 Lt.	10 Lt.	10 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Plastic	Plastic	Plastic
Peso/Weight/Poids	5,5 kg	7 kg	5,5 kg
Emissioni acustiche/Sound level/Niveau sonore	60 dB (A)	60 dB (A)	56 dB (A)
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	390 x 390 x 720	390 x 390 x 720	390 x 390 x 720
Pezzi Bancala/Pieces pallet/Pièces palette	18	18	18
Dimensioni Bancala/Pallet/Palette	800 x 1200 x h2400	800 x 1200 x h2400	800 x 1200 x h2400

Apparecchio aspirapolvere dorsale, compatto, leggero, maneggevole e di elevata potenza. Si indossa come uno zainetto. Lascia le mani libere, non intralcia i movimenti e permette un lavoro veloce, efficace e meno pesante. Massima protezione ed efficacia, cartuccia filtro + filtro tela e filtri protezione motore.

BC - Le batterie al litio garantiscono fino a 65 minuti di tempo di lavoro e tempi di ricarica molto rapidi (circa 2,5h). Nessun "effetto memoria": le batterie possono essere caricate in qualsiasi momento, anche parzialmente, senza alcun rischio di danni. Durata del ciclo 2.000 cicli.

L - permette di pulire con una sorprendente silenziosità. Dotato di un commutatore che consente di lavorare a due diversi regimi: alta e bassa potenza. nonostante la bassa potenza elettrica assorbita, che gli garantiscono la classificazione di Classe Energetica A.

Compact, light, manageable and powerful backpack vacuum cleaner. You wear it as a backpack. Your hands are free, it doesn't hamper movements and allows to work faster and more effectively and the job results lighter. Double filtration system (cartridge filter + paper filter bag).

BC - Lithium batteries guarantee up to 65 minutes working time and very fast charging time (around 2,5h). No "memory effect": the batteries can be charged at any time, even partially, without any risk of damage.

L - extra comfort and versatility, has a two speed switch which allows to work High or Low power: on Low the motor works at lower noise level. Moreover, the low electrical power absorption attests the machine in A energy efficiency class.

Appareil aspirateur dorsal, compact, léger, maniable et de puissance élevée. Se porte comme un sac à dos. Laisse les mains libres, n'entrave pas les mouvements et permet un travail rapide, efficace et moins fatigant. Protection et efficacité maximums, cartouche filtre + filtre toile et filtres protection moteur.

BC - La batterie au lithium permet d'économiser jusqu'à 65 minutes de temps de travail et des temps de charge très rapides (environ 2,5h). Aucun "effet mémoire": la batterie peut être rechargée à tout moment, même partiellement, sans aucun risque de dommage. Durée de cycle 2000 cycles.

L - avec un niveau sonore incroyable. L'aspirateur est doté d'un commutateur qui permet de travailler à deux différents régimes: haute et basse puissance. cependant la basse quantité d'énergie absorbée. Ces caractéristiques lui confèrent l'appartenance à la Classe Energetique A.

Accessori/Accessories/Accessoires Ø36

Code

1	Flessibile Completo mt2/Complete hose mt2/ Complet flexible mt2	Standard	KTFC2M36D
2	Impugnatura/Handle/Poignée	Standard	AIPRO36D
3	Tubo prolunga 2x0,5mt/Suction Tube 2x0,5mt/Canne télescopique 2x0,5mt	Standard	ATPA36D
4	Lancia Piatta/Crevice tool/Suceur Plat	Standard	ALP23S36D
5	Pennello/Round brush/Brosse ronde	Standard	APN36D
6	Bocchetta/Little nozzle/Suceur	Standard	AB23S36D
7	Spazzola Combinata Inox/Steel combi nozzle/Combiné suceur brosse	Standard	ASCIR36D
8	Elettrospazzola a batterie/Battery Brush/Batteriesbrosse	Opzional	AELSBAT

Filtri/Filters/Filtre


Code

A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre	Standard	KFILPSP
B	Sacco Carta / Paper Bag / Sac carta	Standard	SACCSP
C	Filtro Cartuccia/Cartridge Filter/Cartouche	Optional	FCPMSP





	KV15PD	KV20PD KV20ID	KV15PDBC KV20IDBC	KV20PDBC KV20IDBC
Potenza/Power/Puissance	700W - 900W max	700W - 900W max	300W - 350W max	300W - 350W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	24V D/C	24V D/C
Motore/Motors/Moteurs	Thru flow A Klass	Thru flow A Klass	Thru flow A Klass	Thru flow A Klass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	10 mt	10 mt	-	-
Depressione/Waterlift/Dépression	1900 mm H2O	1900 mm H2O	1300 mm H2O	1300 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	180 m3/h	180 m3/h	115 m3/h	115 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	15 Lt.	22/25 Lt.	15 Lt.	22/25 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Plastic	P Plastic / I Inox	Plastic	P Plastic / I Inox
Peso/Weight/Poids	8 kg	10 kg	12 kg	14 kg
Emissioni acustiche/Sound level/Niveau sonore	60 dB (A)	60 dB (A)	60 dB (A)	60 dB (A)
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	390 x 390 x 460	390 x 390 x 590	390 x 390 x 460	390 x 390 x 590
Pezzi Bancala/Pieces pallet/Pièces palette	28	22	28	22
Dimensioni Bancala/Pallet/Palette	800 x 1200 x h2400	800 x 1200 x h2400	800 x 1200 x h2400	800 x 1200 x h2400



- Aspirapolvere professionale. Disponibile con fusto in polipropilene o inox da 15/22/ 25 Lt.
- Professional Dry Vacuum Cleaner. It is available with stainless steel or polypropylene 15/22/ 25 liters tank.
- Aspirateur professionnelle seulement poussière. Disponible avec tige en polypropylène ou inox de 15/22/25 litres.
- BC - Affidabilità e prestazioni garantite dalle batterie agli ioni di litio che assicurano fino a 70 minuti di autonomia e ricarica rapida in poco più di 2,5h.
- BC - Lithium batteries guarantee up to 70 minutes working time and very fast charging time (around 2,5h).
- BC - Batteries au lithium garantissent jusqu'à 70 minutes de fonctionnement et recharge rapide en seulement 2,5hs.

Accessori/Accessories/Accessoires Ø36

		Code
1	Flessibile Completo mt2/Complete hose mt2/ Complet flexible mt2	Standard KTFC2M36D
2	Impugnatura/Handle/Poignée	Standard AIPRO36D
3	Tubo prolunga 2x0,5mt/Suction Tube 2x0,5mt/Canne télescopique 2x0,5mt	Standard ATPA36D
4	Lancia Piatta/Crevice tool/Sueur Plat	Standard ALP23S36D
5	Pennello/Round brush/Brosse ronde	Standard APN36D
6	Bocchetta/Little nozzle/Sueur	Standard AB23S36D
7	Spazzola Combinata Inox/Steel combi nozzle/Combiné suceur brosse	Standard ASCIR36D
8	Elettrospazzola a batterie/Battery Brush/Batteriesbrosse	Opzional AELSBAT

Filtri/Filters/Filtre

		Code
A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre	Standard KFILPB
B	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber mod. KV15	Standard SACMF15L
	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber mod. KV20	Standard SACMF20L
C	Filtro Cartuccia/Cartridge Filter/Cartouche	Optional FCPM1MB



**KV20PL****KV20IL**


	KV15PL	KV20IL
Potenza/Power/Puissance	600W/700W-700W/900W	600W/700W-700W/900W
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	Thru flow A Klass	Thru flow A Klass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	10 mt	10 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	1900 mm H2O	1900 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	180 m3/h	180 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	15 Lt.	22/25 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Plastic	P Plastic / I Inox
Peso/Weight/Poids	8 kg	10 kg
Emissioni acustiche/Sound level/Niveau sonore	56 dB (A)	56 dB (A)
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	390 x 390 x 460	390 x 390 x 590
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	28	22
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	800 x 1200 x h2400	800 x 1200 x h2400



Aspirapolvere professionale 15/22/25lt, permette di pulire con una sorprendente silenziosità. Dotato di un commutatore che consente di lavorare a due diversi regimi: alta e bassa potenza. nonostante la bassa potenza elettrica assorbita, che gli garantiscono la classificazione di Classe Energetica A. Sporco fine, grossolano, secco, umido, liquidi: gli aspiratori solidi-liquidi Ketek sono in grado di affrontare ogni tipo di sporco.

Professional Dry Vacuum Cleaner 15/22/25lt, designed to guarantee extra comfort and versatility, has a two speed switch which allows to work High or Low power: on Low the motor works at lower noise level. Moreover, the low electrical power absorption attests the machine in A energy efficiency class. Damp or dry dirt, water or slime, Ketek wet and dry vacuum cleaners are able to tackle every kind of dirt.

Aspirateur professionnelle seulement poussière 15/22/25lt, avec un niveau sonore incroyable. L'aspirateur est doté d'un commutateur qui permet de travailler à deux différents régimes: haute et basse puissance. cependant la basse quantité d'énergie absorbée. Ces caractéristiques lui confèrent l'appartenance à la Classe Energetique A. Saleté fine, grossière, sèche, humide, liquides: pour les aspirateurs eau & poussières Ketek il n'y a pas de limites.

**Accessori/Accessories/Accessoires Ø36****Code**

1	Flessibile Completo mt2/Complete hose mt2/ Complet flexible mt2	Standard	KTFC2M36D
2	Impugnatura/Handle/Poignée	Standard	AIPRO36D
3	Tubo prolunga 2x0,5mt/Suction Tube 2x0,5mt/Canne télescopique 2x0,5mt	Standard	ATPA36D
4	Lancia Piatta/Crevice tool/Suceur Plat	Standard	ALP23S36D
5	Pennello/Round brush/Brosse ronde	Standard	APN36D
6	Bocchetta/Little nozzle/Suceur	Standard	AB23S36D
7	Spazzola Combinata Inox/Steel combi nozzle/Combiné suceur brosse	Standard	ASCIR36D
8	Elettrospazzola/Power Brush/ brosse électrique	Optional	AELS230V
9	Elettrospazzola a batterie/Battery Brush/Batteriesbrosse	Optional	AELSBAT

Filtri/Filters/Filtre**Code**

A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre	Standard	KFILPB
B	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber mod. KV15	Standard	SACMF15L
	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber mod. KV20	Standard	SACMF20L
C	Filtro Cartuccia/Cartridge Filter/Cartouche	Optional	FCPM1MB





	KV15PLPET	KV20PLPET
Potenza/Power/Puissance	600W/700W-700W/900W	600W/700W-700W/900W
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	Thru flow A Klass	Thru flow A Klass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	10 mt	10 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	1900 mm H2O	1900 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	180 m3/h	180 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	15 Lt.	22 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Plastic	Plastic
Peso/Weight/Poids	8 kg	10 kg
Emissioni acustiche/Sound level/Niveau sonore	56 dB (A)	56 dB (A)
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	390 x 390 x 460	390 x 390 x 590
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	28	22
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	800 x 1200 x h2400	800 x 1200 x h2400

PET è stato sviluppato appositamente per le persone che amano gli animali domestici. Il filtro antibatterico che riduce al minimo i problemi di odore che gli animali domestici possono creare ed inoltre un kit esclusivo di accessori Hair Brush, perfetto per raccogliere i peli di animali domestici sia sul pavimento sia sulla tappezzeria e sia sugli animali stessi.

PET was developed specifically for people who love pets. The antibacterial filter that minimizes odor problems that pets can create and also an exclusive kit of Hair Brush accessories, perfect for collecting pet hair both on the floor and on the upholstery and on the animals too.

PET a été développé spécifiquement pour les personnes qui aiment les animaux domestiques. Le filtre antibactérien qui minimise les problèmes d'odeurs que les animaux peuvent créer et également un kit exclusif d'accessoires pour brosse à cheveux, parfait pour collecter les poils d'animaux à la fois sur le sol et sur le rembourrage et sur les animaux eux-mêmes.

Accessori PET/Accessories PET/Accessoires PET

		Code
1	Tubo flessibile PET/PET hose/Flexible PET	Standard KTFCPET
2	Spazzola Combinata PET/PET combi nozzle/Combiné suceur brosse PET	Standard ASCIRPET
3	Pettine in PA6 e TPE per pelo molto corto e fine/Comb in PA6 and TPE for very short and fine hair/Peigne PA6 et TPE pour cheveux très courts et fins	Standard APTPEPET
4	Pettine in PA6 e acciaio per pelo lungo/Comb in PA6 and steel for long hair/Peigne PA6 en acier pour cheveux longs	Standard APLACPET
5	Pettine in PA6 e acciaio per pelo corto e riccio/Comb in PA6 and steel for short and curly hair/Peigne PA6 en acier pour cheveux courts et bouclés	Standard APCACPET
6	Spazzola per l'aspirazione di peli superflui PET/Brush to vacuum unwanted PET hair/Brosse pour l'aspiration des poils indésirables en PET	Standard ASPSPET
7	Spazzola autopulente PET/Brosse autonettoyante PET/PET Self-cleaning brush	Standard ASAUPET
8	Spazzola Tappeti PET/Upholstery tool PET/Brosse à tapis PET	Standard ASTPET



Accessori/Accessories/Accessoires Ø36

		Code
1	Flessibile Completo mt2/Complete hose mt2/ Complet flexible mt2	Standard KTFC2M36D
2	Impugnatura/Handle/Poignée	Standard AIPRO36D
3	Tubo prolunga 2x0,5mt/Suction Tube 2x0,5mt/Canne télescopique 2x0,5mt	Standard ATPA36D
4	Lancia Piatto/Crevice tool/Suceur Plat	Standard ALP23S36D
5	Pennello/Round brush/Brosse ronde	Standard APN36D
6	Bocchetta/Little nozzle/Suceur	Standard AB23S36D




Filtri/Filters/Filtre

		Code
A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre	Standard KFILPB
B	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber mod. KV15	Standard SACMF15L
B	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber mod. KV20	Standard SACMF20L
C	Filtro Cartuccia/Cartridge Filter/Cartouche	Optional FCPM1MB





	KV15PS	KV20PS	KV20IS
Potenza/Power/Puissance	600W - 700W max	600W - 700W max	600W - 700W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	Thru flow A Klass	Thru flow A Klass	Thru flow A Klass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	10 mt	10 mt	10 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	1900 mm H2O	1900 mm H2O	1900 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	180 m3/h	180 m3/h	180 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	15 Lt.	22 Lt.	25 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Plastic	Plastic	Inox
Peso/Weight/Poids	8 kg	10 kg	10 kg
Emissioni acustiche/Sound level/Niveau sonore	56 dB (A)	56 dB (A)	56 dB (A)
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	390 x 390 x 460	390 x 390 x 590	390 x 390 x 590
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	28	22	22
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	800 x 1200 x h2400	800 x 1200 x h2400	800 x 1200 x h2400



Aspirapolvere professionale 15/22/25lt, per camere bianche con filtrazione massima fino a 0,29 µm. Ideale per l'uso in ospedali, laboratori chimici/elettronici e in tutti i luoghi che necessitano di essere totalmente privi di contaminazione.

Professional Dry Vacuum Cleaner 15/22/25lt, for white rooms with maximum filtration up to 0,29 µm. It is suitable to be used in hospitals, food industries, electronic/chemistry laboratories and all those places in which no contamination is required.

Aspirateur professionnelle seulement poussière 15/22/25lt, pour salles blanches avec filtration maximale jusqu'à 0.29 µm. Produit idéal pour le nettoyage dans les hôpitaux, laboratoires chimiques ou électroniques et dans tous les lieux qui doivent rester totalement privés de contamination.

Accessori/Accessories/Accessoires Ø36

Code

1	Flessibile Completo mt2/Complete hose mt2/ Complet flexible mt2	Standard	KTFC2M36D
2	Impugnatura/Handle/Poignée	Standard	AIPRO36D
3	Tubo prolunga 2x0,5mt/Suction Tube 2x0,5mt/Canne télescopique 2x0,5mt	Standard	ATPA36D
4	Lancia Piatta/Crevice tool/Suceur Plat	Standard	ALP23S36D
5	Pennello/Round brush/Brosse ronde	Standard	APN36D
6	Bocchetta/Little nozzle/Suceur	Standard	AB23S36D
7	Spazzola Combinata Inox/Steel combi nozzle/Combiné suceur brosse	Standard	ASCIR36D
8	Elettrospazzola a batterie/Battery Brush/Batteriesbrosse	Opzional	AELSBAT



Filtri/Filters/Filtre

Code

A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre	Standard	KFILPPC
B	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber mod. KV15	Standard	SACMF15L
	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber mod. KV20	Standard	SACMF20L
C	Filtro Cartuccia/Cartridge Filter/Cartouche	Standard	FCPH1M
D	Filtro motore Sany/Sany motor filter/Filtre moteur Sany	Standard	FCMHSY
E	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon	Optional	FNLY1M





	KV15PAR	KV20PAR	KV20IAR
Potenza/Power/Puissance	1050W - 1250W max	1050W - 1250W max	1050W - 1250W max
Voltaggio/Voltage/Tension	115V/400Hz	115V/400Hz	115V/400Hz
Motore/Motors/Moteurs	1xSingle Stage Bypass	1xSingle Stage Bypass	1xSingle Stage Bypass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	20 mt - AVG14	20 mt - AVG14	20 mt - AVG14
Depressione/Waterlift/Dépression	2200 mm H2O	2200 mm H2O	2200 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	180 m3/h	180 m3/h	180 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	15 Lt.	22 Lt.	25 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Plastic	Plastic	Inox
Peso/Weight/Poids	8 kg	10 kg	10 kg
Emissioni acustiche/Sound level/Niveau sonore	64 dB (A)	64 dB (A)	64 dB (A)
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	390 x 390 x 460	390 x 390 x 590	390 x 390 x 590
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	28	22	22
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	800 x 1200 x h2400	800 x 1200 x h2400	800 x 1200 x h2400



- Aspirapolvere professionale 15/22/25 lt, utilizzato per la pulizia negli aerei 115V/400Hz.
- Professional Dry Vacuum Cleaner 15/22/25 lt, has been studied to meet with the technical necessities of airplane cleaning 115V/400Hz.
- Aspirateur professionnelle seulement poussière 15/22/25 lt, nait pour être utilisé dans les avions 115V/400Hz.

Accessori/Accessories/Accessoires Ø36


		Code
1	Flessibile Completo mt2/Complete hose mt2/ Complet flexible mt2	Standard KTFC2M36D
2	Impugnatura/Handle/Poignée	Standard AIPRO36D
3	Tubo prolunga 2x0,5mt/Suction Tube 2x0,5mt/Canne télescopique 2x0,5mt	Standard ATPA36D
4	Lancia Piatta/Crevice tool/Suceur Plat	Standard ALP23S36D
5	Pennello/Round brush/Brosse ronde	Standard APN36D
6	Bocchetta/Little nozzle/Suceur	Standard AB23S36D
7	Spazzola Combinata Inox/Steel combi nozzle/Combiné suceur brosse	Standard ASCIR36D
8	Elettrospazzola a batteria/Battery Brush/Batteriesbrosse	Opzional AELSBAT



Filtri/Filters/Filtre

		Code
A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre	Standard KFILPB
B	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber mod. KV15	Standard SACMF15L
	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber mod. KV20	Standard SACMF20L
C	Filtro Cartuccia/Cartridge Filter/Cartouche	Optional FCPM1MB
D	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon	Optional FNLY1M



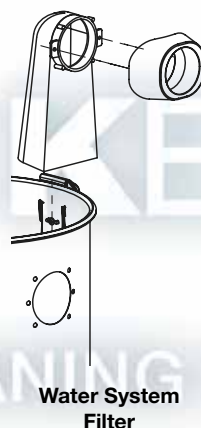

Water System Filter

KV20PF

Potenza/Power/Puissance	1100W - 1200W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	1xDouble Stage Bypass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	10 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	2200 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	180 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	22 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Plastic
Peso/Weight/Poids	10 kg
Emissioni acustiche/Sound level/Niveau sonore	64 dB (A)
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	390 x 390 x 590
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	22
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	800 x 1200 x h2400



- Aspirapolvere professionale 22 Lt, con filtro ad acqua (3 lt di H2O) trattiene fino al 99% delle polveri contenute nell'aria. Antiacaro e umidificatore.
- Professional Dry Vacuum 22 Lt, with water filter (3lt of H2O), that allow to retain dust of air up to 99%. Anti-acarus, humidifier.
- Aspirateur professionnelle 22 Lt, avec filtre à eau (3lt de H2O), qui permettent de retenir les poussières de l'air jusqu'à 99 %. Anti- acarien, humidificateur.

Accessori/Accessories/Accessoires Ø36**Code**

1	Flessibile Completo mt2/Complete hose mt2/ Complet flexible mt2	Standard	KTFC2M36D
2	Impugnatura/Handle/Poignée	Standard	AIPRO36D
3	Tubo prolunga 2x0,5mt/Suction Tube 2x0,5mt/Canne télescopique 2x0,5mt	Standard	ATPA36D
4	Lancia Piatto/Crevice tool/Suceur Plat	Standard	ALP23S36D
5	Pennello/Round brush/Brosse ronde	Standard	APN36D
6	Bocchetta/Little nozzle/Suceur	Standard	AB23S36D
7	Spazzola Combinata Inox/Steel combi nozzle/Combiné suceur brosse	Standard	ASCIR36D
8	Elettrospazzola a batterie/Battery Brush/Batteriesbrosse	Opzional	AELSBAT

KACCKD36**Filtri/Filters/Filtre****Code**

A	Filtro Cartuccia/Cartridge Filter/Cartouche	Standard	FCPM1M
---	---	----------	--------



	KV20P KV20I	KV30P KV30I	KV45I
Potenza/Power/Puissance	1100W - 1200W max	1100W - 1200W max	1100W - 1200W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	1xDouble Stage Bypass	1xDouble Stage Bypass	1xDouble Stage Bypass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	10 mt	10 mt	10 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	2200 mm H2O	2200 mm H2O	2200 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	180 m3/h	180 m3/h	180 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	22/25 Lt.	34 Lt.	47 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	P Plastic / I Inox	P Plastic / I Inox	Inox
Peso/Weight/Poids	10 kg	12 kg	13 kg
Emissioni acustiche/Sound level/Niveau sonore	64 dB (A)	64 dB (A)	64 dB (A)
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	390 x 390 x 590	390 x 390 x 720	390 x 390 x 900
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	22	18	15
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	800 x 1200 x h2400	800 x 1200 x h2300	800 x 1200 x h2300



- Aspirapolvere e liquidi professionale con motore bistadio. Disponibile con fusto in polipropilene o inox da 22/25/34/47 lt.
- Professional Wet Dry Vacuum Cleaner with a double stage motor. It is available with stainless steel or polypropylene 22/25/34/47 liters tank.
- Aspirateur professionnelle eau et poussière, dotée d'un moteur à deux étages. Disponible avec tige en polypropylène ou inox de 22/25/34/47 litres.

Accessori/Accessories/Accessoires Ø36

		Code
1	Flessibile Completo mt2/Complete hose mt2/ Complet flexible mt2	Standard KTFC2M36D
2	Impugnatura/Handle/Poignée	Standard AIPRO36D
3	Tubo prolunga 2x0,5mt/Suction Tube 2x0,5mt/Canne télescopique 2x0,5mt	Standard ATPA36D
4	Lancia Piatta/Crevice tool/Suceur Plat	Standard ALP23S36D
5	Pennello/Round brush/Brosse ronde	Standard APN36D
6	Bocchetta/Little nozzle/Suceur	Standard AB23S36D
7	Corpo Spazzola / Nozzle Body / Suceur	Standard ACS300L
8	Inserto Liquidi/Wet Tool/ Insérer eau	Standard AIL300L
9	Inserto Pavimenti/Hard Floor Tool/ Insérer poussière	Standard AIP300L
10	Spazzola Combinata Inox/Steel combi nozzle/Combiné suceur brosse	Optional ASCIR36D

**Filtri/Filters/Filtre**

		Code
A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre	Standard KFILPP
B	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre	Standard FASC1M
C	Filtro Cartuccia/Cartridge Filter/Cartouche	Optional FCPM1M
D	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon	Optional FNLY1M
E	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber	Optional SACMF20L SACMF30L





	KV501I KV501IM	KV52I KV52IM	KV53I KV53IM
Potenza/Power/Puissance	1200W - 1400W max	2x1100W - 1200W max	3x1100W - 1200W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	1xDouble Stage Bypass	2xDouble Stage Bypass	3xDouble Stage Bypass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	10 mt	10 mt	10 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	2400 mm H2O	2300 mm H2O	2300 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	220 m3/h	350 m3/h	520 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	55 Lt.	55 Lt.	55 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Inox	Inox	Inox
Peso/Weight/Poids	16 kg	17 kg	18 kg
Emissioni acustiche/Sound level/Niveau sonore	65 dB (A)	67 dB (A)	69 dB (A)
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	8	8	8
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200



Aspirapolvere e liquidi professionale con uno, due o tre motori bistadio fino ad una potenza di 3300W, con fusto inox da 55lt di capacità con manico (M) per facilitare la manovrabilità.

Professional Wet Dry Vacuum Cleaner with one, two or three double stage motors till reaching 3300W power. Available with stainless steel 55 liters tank, provided with a practical handle (M).

Aspirateur professionnelle eau et poussière. avec un, deux ou trois moteurs à deux étages jusqu'à une puissance de 3300W, avec une cuve en inox d'une capacité de 55 litres. et un manche pour le rendre plus pratique (M).

Accessori/Accessories/Accessoires Ø40

Code

1	Flessibile Completo mt2,5/Complete Hose mt2,5/Complet flexible mt2,5	Standard	KTFC25M40D
2	Tubo Prolunga Cromato "S"/Chrome Suction Tube "S"/Canne double coude	Standard	ATPC2S40D
3	Lancia Piatta/Crevice Tool/Suceur Plat	Standard	ALP40D
4	Pennello/Round Brush/Brosse ronde	Standard	APN40D
5	Spazzola Pavimenti Polvere/Nozzle Hard Floor/Suceur poussière	Standard	ASP40D
6	Spazzola Pavimenti Liquidi/Nozzle Wet Floor/Suceur Eau	Standard	ASL40D
7	Scarica fusto/Empty hoses/Flexible de vidange	Optional	KSCFU

Filtri/Filters/Filtre

Code

A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre mod. 500	Standard	KFILPM KFILPG
	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre mod. 52/53		
B	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre mod. 500	Standard	FASC1M FASC3M
	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre mod. 52/53		
C	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber	Optional	SACMF50/70L
D	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon mod. 500	Optional	FNLY1M50L FNLY3M
	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon mod. 52/53		





KEK

CLEANING PROVIDER



	KV7011	KV722P KV721	KV702P KV7021	KV73P KV731	KV703P KV7031
Potenza/Power/Puissance	1200W - 1400W max	2x1100W - 1200W max	2x1200W - 1400W max	3x1100W - 1200W max	3x1200W - 1400W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	1xDouble Stage Bypass	2xDouble Stage Bypass	2xDouble Stage Bypass	3xDouble Stage Bypass	3xDouble Stage Bypass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	10 mt	10 mt	10 mt	10 mt	10 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	2200 mm H2O	2300 mm H2O	2400 mm H2O	2300 mm H2O	2400 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	220 m3/h	350 m3/h	450 m3/h	520 m3/h	650 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	75 Lt.	70/75 Lt.	70/75 Lt.	70/75 Lt.	70/75 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Inox	P Plastic / I Inox	P Plastic / I Inox	P Plastic / I Inox	P Plastic / I Inox
Peso/Weight/Poids	21 kg	22 kg	22 kg	23 kg	23 kg
Emissioni acustiche/Sound level/Niveau sonore	66 dB (A)	67 dB (A)	68 dB (A)	69 dB (A)	70 dB (A)
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	8	8	8	8	8
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200


- Aspirapolvere e liquidi professionale con uno, due o tre motori bistadio fino ad una potenza di 3600W, con fusto in polipropilene o inox da 70/75lt di capacità.
- Professional Wet Dry Vacuum Cleaner with one, two or three double stage motors till reaching 3600W power. Available with stainless steel or polypropylene 70/75 liters tank.
- Aspirateur professionnelle eau et poussière. avec un, deux ou trois moteurs à deux étages jusqu'à une puissance de 3600W, avec une cuve en polypropylène ou inox d'une capacité de 70/75 litres.

Accessori/Accessories/Accessoires Ø40

		Code
1	Flessibile Completo mt2,5/Complete Hose mt2,5/Complet flexible mt2,5	KTFC25M40D
2	Tubo Prolunga Cromato "S"/Chrome Suction Tube "S"/Canne double coude	ATPC2S40D
3	Lancia Piatta/Crevice Tool/Suceur Plat	ALP40D
4	Pennello/Round Brush/Brosse ronde	APN40D
5	Spazzola Pavimenti Polvere/Nozzle Hard Floor/Suceur poussière	ASP40D
6	Spazzola Pavimenti Liquidi/Nozzle Wet Floor/Suceur Eau	ASL40D
7	Scarica fusto/Empty hoses/Flexible de vidange	KSCFU

Filtri/Filters/Filtre

		Code
A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre mod. 701	KFILPM
	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre mod. 72/73 702/703	KFILPG
B	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre mod. 701	FASC1M
	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre mod. 72/73 702/703	FASC3M
C	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber	SACMF50/70L
D	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon mod. 701	FNLY1M50L
	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon mod. 72/73 702/703	FNLY3M





KETEK

CLEANING PROVIDER

	KV701IM	KV72PM KV72IM	KV702PM KV702IM	KV73PM KV73IM	KV703PM KV703IM
Potenza/Power/Puissance	1200W - 1400W max	2x1100W - 1200W max	2x1200W - 1400W max	3x1100W - 1200W max	3x1200W - 1400W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	1xDouble Stage Bypass	2xDouble Stage Bypass	2xDouble Stage Bypass	3xDouble Stage Bypass	3xDouble Stage Bypass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	10 mt	10 mt	10 mt	10 mt	10 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	2200 mm H2O	2300 mm H2O	2400 mm H2O	2300 mm H2O	2400 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	220 m3/h	350 m3/h	450 m3/h	520 m3/h	650 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	75 Lt.	70/75 Lt.	70/75 Lt.	70/75 Lt.	70/75 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Inox	P Plastic / I Inox	P Plastic / I Inox	P Plastic / I Inox	P Plastic / I Inox
Peso/Weight/Poids	22 kg	23kg	23 kg	24 kg	24 kg
Emissioni acustiche/Sound level/Niveau sonore	66 dB (A)	67 dB (A)	68 dB (A)	69 dB (A)	70 dB (A)
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	8	8	8	8	8
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200

Aspirapolvere e liquidi professionale con uno, due o tre motori bistadio fino ad una potenza di 3600W, con fusto in polipropilene o inox da 70/75lt di capacità con manico (M).

Professional Wet Dry Vacuum Cleaner with one, two or three double stage motors till reaching 3600W power. Available with stainless steel or polypropylene 70/75 liters tank, provided with a practical handle (M).

Aspirateur professionnelle eau et poussière. avec un, deux ou trois moteurs à deux étages jusqu'à une puissance de 3600W, avec une cuve en polypropylène ou inox d'une capacité de 70/75 litres et un manche pour le rendre plus pratique. (M).

Accessori/Accessories/Accessoires Ø40

		Code
1	Flessibile Completo mt2,5/Complete Hose mt2,5/Complet flexible mt2,5	KTFC25M40D
2	Tubo Prolunga Cromato "S"/Chrome Suction Tube "S"/Canne double coude	ATPC2S40D
3	Lancia Piatta/Crevice Tool/Suceur Plat	ALP40D
4	Pennello/Round Brush/Brosse ronde	APN40D
5	Spazzola Pavimenti Polvere/Nozzle Hard Floor/Suceur poussière	ASP40D
6	Spazzola Pavimenti Liquidi/Nozzle Wet Floor/Suceur Eau	ASL40D
7	Scarica fusto/Empty hoses/Flexible de vidange	KSCFU

Filtri/Filters/Filtre

		Code
A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre mod. 701	KFILPM
	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre mod. 72/73 702/703	KFILPG
B	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre mod. 701	FASC1M
	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre mod. 72/73 702/703	FASC3M
C	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber	SACMF50/70L
D	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon mod. 701	FNLY1M50L
	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon mod. 72/73 702/703	FNLY3M





	KV701IB	KV72PB KV72IB	KV702PB KV702IB	KV73PB KV73IB	KV703PB KV703IB
Potenza/Power/Puissance	1200W - 1400W max	2x1100W - 1200W max	2x1200W - 1400W max	3x1100W - 1200W max	3x1200W - 1400W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	1xDouble Stage Bypass	2xDouble Stage Bypass	2xDouble Stage Bypass	3xDouble Stage Bypass	3xDouble Stage Bypass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	10 mt	10 mt	10 mt	10 mt	10 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	2200 mm H2O	2300 mm H2O	2400 mm H2O	2300 mm H2O	2400 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	220 m3/h	350 m3/h	450 m3/h	520 m3/h	650 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	75 Lt.	70/75 Lt.	70/75 Lt.	70/75 Lt.	70/75 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Inox	P Plastic / I Inox	P Plastic / I Inox	P Plastic / I Inox	P Plastic / I Inox
Peso/Weight/Poids	23 kg	24 kg	24 kg	25 kg	25 kg
Emissioni acustiche/Sound level/Niveau sonore	66 dB (A)	67 dB (A)	68 dB (A)	69 dB (A)	70 dB (A)
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	8	8	8	8	8
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200

Aspirapolvere e liquidi professionale con uno, due o tre motori bistadio fino ad una potenza di 3600W, con fusto in polipropilene o inox da 70/75lt di capacità con carrello basculante (B) per facilitare lo svuotamento è la manovrabilità.

Professional Wet Dry Vacuum Cleaner with one, two or three double stage motors till reaching 3600W power. Available with stainless steel or polypropylene 70/75 liters tank, provided with tipping trolley (B).

Aspirateur professionnelle eau et poussière . avec un, deux ou trois moteurs à deux étages jusqu'à une puissance de 3600W, avec une cuve en polypropylène ou inox d'une capacité de 70/75 litres et un chariot inclinable afin de faciliter le vidage de la cuve. (B)

Accessori/Accessories/Accessoires Ø40

		Code
1	Flessibile Completo mt2,5/Complete Hose mt2,5/Complet flexible mt2,5	KTFC25M40D
2	Tubo Prolunga Cromato "S"/Chrome Suction Tube "S"/Canne double coude	ATPC2S40D
3	Lancia Piatto/Crevice Tool/Suceur Plat	ALP40D
4	Pennello/Round Brush/Brosse ronde	APN40D
5	Spazzola Pavimenti Polvere/Nozzle Hard Floor/Suceur poussière	ASP40D
6	Spazzola Pavimenti Liquidi/Nozzle Wet Floor/Suceur Eau	ASL40D
7	Cesta Porta Accessori/Accessory Basket/Panier porte accessoires	APDGR
8	Barra Aspirazione Liquidi/Squeegee Tool/Suceur fixe Eau	ABRFL40D
9	Barra Aspirazione Polvere/Squeegee Floor/Suceur poussière	ABRFP40D

Filtri/Filters/Filtre

		Code
A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre mod. 701	KFILPM
	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre mod. 72/73 702/703	KFILPG
B	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre mod. 701	FASC1M
	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre mod. 72/73 702/703	FASC3M
C	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber	SACMF50/70L
D	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon mod. 701	FNLY1M50L
	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon mod. 72/73 702/703	FNLY3M





KETEK

CLEANING PROVIDER

KV721PM

Potenza/Power/Puissance	2x1100W - 1200W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	2xDouble Stage Bypass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	10 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	2300 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	350 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	90 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Inox
Peso/Weight/Poids	27 kg
Emissioni acustiche/Sound level/Niveau sonore	67 dB (A)
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	570 x 570 x 1010
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	8
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	1200 x 1200 x h2200



Aspiraliquidi professionale, con due motori bistadio ed una pompa immersa integrata all'interno del fusto da 90lt. Creato per esigenze di aspirazione di liquidi su grandi superfici ed espulsione a distanza. Ideale per risolvere pulizie di cantine, cisterne e problemi di allagamenti in genere. Pompa Evacuazione: portata acqua l/min max 220 - Potenza massima 300W – Prevalenza max.7 m (portata 20l/min)

Professional Wet Vacuum provided with two double stage motors and a fully integrated submersible pump inside a 90 liters tank. Studied for the liquids suction and the ejection at the distance this model is fit for cellar cleaning, cistern and drainage of any kind of flooding. Discharging pump: Water flow l/min max 220 – Max Power 300W – Lift performance max 7m (flow 20l/min).


Aspirateur professionnelle liquides avec deux moteurs à deux étages et une pompe immergée intégrée à l'intérieur de la cuve de 90 litres. crée pour les exigences d'aspiration des liquides sur grandes surfaces et expulsion à distance. Idéal pour le nettoyage des caves, des citernes et pour les problèmes des inondations en général. Pompe Déchargement: Débit d'eau l/min max 220 - Puissance 300W - performances max 7m (Débit 20l/min).

Accessori/Accessories/Accessoires Ø40

			Code
1	Flessibile Completo mt2,5/Complete Hose mt2,5/Complet flexible mt2,5	Standard	KTFC25M40D
2	Tubo Prolunga Cromato "S"/Chrome Suction Tube "S"/Canne double coude	Standard	ATPC2S40D
3	Lancia Piatta/Crevice Tool/Suceur Plat	Optional	ALP40D
4	Pennello/Round Brush/Brosse ronde	Optional	APN40D
5	Spazzola Pavimenti Polvere/Nozzle Hard Floor/Suceur poussière	Optional	ASP40D
6	Spazzola Pavimenti Liquidi/Nozzle Wet Floor/Suceur Eau	Standard	ASL40D
7	Cesta Porta Accessori/Accessory Basket/Panier porte accessoires	Optional	APDGR
8	Barra Aspirazione Liquidi/Squeegee Tool/Suceur fixe Eau	Optional	ABRFL40D
9	Barra Aspirazione Polvere/Squeegee Floor/Suceur poussière	Optional	ABRFP40D

Filtri/Filters/Filtre

			Code
A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre	Optional	KFILPG
B	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre	Standard	FASC3M
C	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber	Optional	SACMF50/70L
D	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon	Optional	FNLY3M





KETEK

CLEANING PROVIDER

	KV702IV KV702IVE	KV703IV KV703IVE
Potenza/Power/Puissance	2x1200W - 1400W max	3x1200W - 1400W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	2xDouble Stage Bypass	3xDouble Stage Bypass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	10 mt	10 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	2400 mm H2O	2400 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	450 m3/h	650 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	90 Lt.	90 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Inox	Inox
Peso/Weight/Poids	28 kg	29 kg
Emissioni acustiche/Sound level/Niveau sonore	68 dB (A)	70 dB (A)
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	8	8
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200



 Aspirapolvere e liquidi industriale 90 lt, con due o tre motori bistadio. Adatto all'aspirazione di trucioli di metallo, residui di legno e vetro, oli/lubrificanti e scarti della produzione meccanica. Il filtro di aspirazione, è protetto dall'urto diretto dei materiali per mezzo di una barriera metallica che favorisce l'effetto ciclone.

 Professional Wet Dry Vacuum 90 lt, with two or three double stage motors. Allows a comfortable suction of metal swarfs, wood tailings, debris, pieces of glass, lubricating oil and waste deriving from mechanical manufacturing, is protected by a metal cone against direct impact of all kinds of debris creating the so called cyclone effect.

 Aspirateur professionnelle eau et poussière avec 90lt, deux ou trois moteurs à deux étages. pour l'aspiration de matériaux comme copeaux de métal, résidus de bois ou verre, huiles lubrifiants et tout ce qui dérive de la production mécanique, est protégé de la collision directe avec les matériaux grâce à une barrière qui favorise l'effet cyclone.

Accessori/Accessories/Accessoires Ø50 KV702IV-KV703IV			Code
1	Tubo flessibile antistatico mt2,5/Antistatic complete hose mt2,5/Antistatique complet flexible mt2,5	Standard	KTFC25M50D
2	Lancia Piatta antistatica/Antistatic crevice tool/Antistatique plat suceur	Standard	ALPA50D
3	Lancia conica antistatica/Antistatic conic tool/Antistatique conique suceur	Standard	ALCA50D
4	Lancia per fessure antistatica/Antistatic Conic Crevice Tool	Standard	ALFA50D
5	Lancia piastra zincata/Plated Crevice Tool/Zinguè plat suceur	Standard	ALPZ50D
6	Raccordo per accessori zincato/Plated Coupling/Zinguè suceur réducteur	Standard	ARZA50D
7	Tubo Prolunga Cromato "S"/Chrome Suction Tube "S"/Canne coude	Optional	ATPCS50D
8	Spazzola pavimenti/Steel Nozzle/Étage suceur	Optional	ASP450L50D

Accessori/Accessories/Accessoires Ø40 KV702IVE-KV703IVE			Code
9	Flessibile Completo mt2,5/Complete Hose mt2,5/Complet flexible mt2,5	Standard	KTFC25M40D
10	Tubo Prolunga Cromato "S"/Chrome Suction Tube "S"/Canne double coude	Standard	ATPC2S40D
11	Lancia Piatta/Crevice Tool/Suceur Plat	Standard	ALP40D
12	Pennello/Round Brush/Brosse ronde	Standard	APN40D
13	Spazzola Pavimenti Polvere/Nozzle Hard Floor/Suceur poussière	Standard	ASP40D
14	Spazzola Pavimenti Liquidi/Nozzle Wet Floor/Suceur Eau	Standard	ASL40D
15	Accessorio ciclone/Cyclon/Cyclone	Standard	ACY040
16	Separatore trucioli/Chiop separator/Separateur copeaux KV702IV-KV703IV	Optional	AST330H310L
17	Cesta Porta Accessori/Accessory Basket/ Panier porte accessoires	Optional	APDGR

Filtri/Filters/Filtre		Code
A	Filtro Cartuccia/Cartridge Filter/Cartouche	Standard FCPACY





	KV301BK	KV501IBK	KV721BK
Potenza/Power/Puissance	1100W - 1200W max	1200W - 1400W max	2x1100W - 1200W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	1xDouble Stage Bypass	1xDouble Stage Bypass	2xDouble Stage Bypass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	10 mt	10 mt	10 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	2200 mm H2O	2400 mm H2O	2300 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	180 m3/h	220 m3/h	350 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	34 Lt.	55 Lt.	70/75 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Inox	Inox	Inox
Peso/Weight/Poids	12 kg	16 kg	23kg
Emissioni acustiche/Sound level/Niveau sonore	64 dB (A)	65 dB (A)	67 dB (A)
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	390 x 390 x 720	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	18	8	8
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	800 x 1200 x h2400	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200



Aspirapolvere professionale con motore bistadio, studiato per l'aspirazione dei residui lasciati dagli alimenti nei forni elettrici. Il set forno opzionale, il filtro con tessuto per le alte temperature 180°, consentono l'introduzione nei forni accessi per alcuni istanti. Non idonei all'aspirazione di braci ardenti.

Professional Dry Vacuum Cleaner with double stage motors, studied for suction of residues left by food on electric ovens. The optional oven set along with the filter for high temperatures 180°, allow the use of the machines in the oven on (only for some seconds). Not suitable for suction of burning embers.

Aspirateur professionnelle seulement poussière avec moteurs à deux étages, étudiés pour l'aspiration des résidus des aliments des fours. Le set four optionnel, le filtre en tissu pour hautes températures 180° permettent l'introduction de l'aspirateur dans les fours pour quelques instants. Pas approprié pour l'aspiration des cendres brûlantes.


Accessori/Accessories/Accessoires

		Code
1	Tubo flessibile acciaio/Steel hose/acier flexible	Standard KTFC25M40DBK
2	Spazzola teflon/Teflon nozzle/Teflon suceur	Standard AST40D
3	Prolunga alluminio con protezione/Aluminium suction tube with protection/ Aluminium tube rallonge avec protection	Standard KPAP3M40DBK



Filtri/Filters/Filtre

		Code
A	Filtro tela alta temperatura 30Lt./Textile filter high temperatures 30Lt. Tissu filtre haute température 30Lt.	Standard KFILPPI
B	Filtro tela alta temperatura 50Lt./Textile filter high temperatures 50Lt. Tissu filtre haute température 50Lt.	Standard KFILPMI
C	Filtro tela alta temperatura 70Lt./Textile filter high temperatures 70Lt. Tissu filtre haute température 70Lt.	Standard KFILPGI

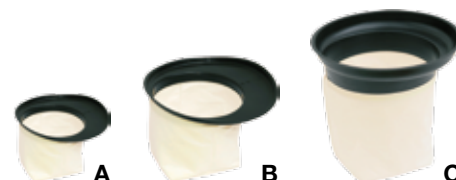



🇮🇹 Aspiraliquidi professionale iniezione ed estrazione (tappeti, poltrone, pavimenti) con motore bistadio. L'utilizzo è sempre associato alla contemporanea erogazione (acqua o miscela di acqua) ed aspirazione di detergente idoneo. Dotato di pompa con potenza 48W, portata 1 l/min, pressione 15 bar.

🇬🇧 Professional Wet Vacuum, Extractor with a double stage motor is indicated for the cleaning of carpet, armchair, moquette. use is always associated with the simultaneous dispensing and suction of cleaning agent (water or mixture of water and a suitable detergent). Equipped with a powerful pump 48W, spray rate 1 l/min, spray pressure 15 bar.

🇫🇷 Aspirateur professionnelle liquides avec moteurs à deux étages pour injection et extraction (tapis, fauteuils, sols, etc.). L'utilisation de cette machine est toujours associée à la contemporaine distribution et aspiration de détergeant (eau ou mélange d'eau et détergeant). Equipé de pompe avec 48W de puissance, le débit 1 l/min, pression de 15 bars.





	KV30PEX	KV30IEX
Potenza/Power/Puissance	1100W - 1200W max	1100W - 1200W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	1xDouble Stage Bypass	1xDouble Stage Bypass
Pompa/Pump/Pompe	48W	48W
Cavo elettrico/Power cable/Câble	10 mt	10 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	2400 mm H2O	2400 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	180 m3/h	180 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	34 Lt.	34 Lt.
Serbatoio detergente/Solution tank/Réservoir détergent	5Lt.	5Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Plastic	Inox
Peso/Weight/Poids	13 kg	13 kg
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	390 x 390 x 720	390 x 390 x 720
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	18	18
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	800 x 1200 x h2300	800 x 1200 x h2300

Accessori/Accessories/Accessoires Ø36**Code**

1	Flessibile Completo Idrolitico mt2/ Complete Flexible Hydrolitic mt2/ Complet flexible hydrolyse mt2	Standard	KTFCI2CM36EX
2	Tubo prolunga Idrolitico 2x0,5mt/ Suction Tube Hydrolitic 2x0,5mt/ Canne télescopique hydrolyse 2x0,5mt	Standard	ATPE36D
3	Bocchetta Pavimenti/Floor Tool/Étages suceur	Standard	ABPAV36X
4	Bocchetta Poltrone/Upholstery Nozzle/ Fauteuil suceur	Standard	ABPOL36X
5	Serbatoio Detergente 5lt/Solution Tank 5lt/ Réservoir détergent 5lt	Standard	SDEST5L

Accessori/Accessories/Accessoires Ø36**Code**

1	Flessibile Completo mt2/Complete hose mt2/ Complet flexible mt2	Optional	KTFC2M36D
2	Impugnatura/Handle/Poignée	Optional	AIPRO36D
3	Tubo prolunga 2x0,5mt/Suction Tube 2x0,5mt/Canne télescopique 2x0,5mt	Optional	ATPA36D
4	Lancia Piatta/Crevise tool/Suceur Plat	Optional	ALP23S36D
5	Pennello/Round brush/Brosse ronde	Optional	APN36D
6	Bocchetta/Little nozzle/Suceur	Optional	AB23S36D
7	Corpo Spazzola / Nozzle Body / Suceur	Optional	ACS300L
8	Insero Liquidi/Wet Tool/ Insérer eau	Optional	AIL300L
9	Insero Pavimenti/Hard Floor Tool/ Insérer poussière	Optional	AIP300L
10	Spazzola Combinata Inox/Steel combi nozzle/Combiné suceur brosse	Optional	ASCIR36D

Filtri/Filters/Filtre**Code**

A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre	Optional	KFILPP
B	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre	Standard	FASC1M
C	Filtro Cartuccia/Cartridge Filter/Cartridge	Optional	FCPM1M
D	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon	Optional	FNLY1M
E	Sacco Microfibr/Microfiber Bag/Sac microfiber	Optional	SACMF30L

KACCK36EX**KACCK36**



	KV501IMEX	KV52IMEX
Potenza/Power/Puissance	1200W - 1400W max	2x1100W - 1200W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	1xDouble Stage Bypass	2xDouble Stage Bypass
Pompa/Pump/Pompe	48W	48W
Cavo elettrico/Power cable/Câble	10 mt	10 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	2400 mm H2O	2300 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	220 m3/h	350 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	55 Lt.	55 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Inox	Inox
Peso/Weight/Poids	16 kg	17 kg
Emissioni acustiche/Sound level/Niveau sonore	65 dB (A)	67 dB (A)
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	570x 570 x 1010	570x 570 x 1010
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	8	8
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200

**Accessori/Accessories/Accessoires Ø40**

		Code
1	Lancia Pavimenti Completa/ Complete Floor Tool/ Canne complet universelle	Optional KBLVPAV40D
2	Flessibile Completo Idrolitrico mt2,5/ Complete Flexible Hydrolitic mt2,5/ Complet flexible hydrolyse mt2	Standard KTFCI25M40DEX
3	Bocchetta Poltrone/Upholstery Nozzle/ Fauteuil suceur	Standard KBLVPOL40D
4	Scarica fusto/Empty hoses/Flexible de vidange	Optional KSCFU

Accessori/Accessories/Accessoires Ø40

		Code
1	Flessibile Completo mt2,5/Complete Hose mt2,5/Complet flexible mt2,5	Optional KTFC25M40D
2	Tubo Prolunga Cromato "S"/Chrome Suction Tube "S"/Canne double coude	Optional ATPC2S40D
3	Lancia Piatta/Crevice Tool/Suceur Plat	Optional ALP40D
4	Pennello/Round Brush/Brosse ronde	Optional APN40D
5	Spazzola Pavimenti Polvere/Nozzle Hard Floor/Suceur poussière	Optional ASP40D
6	Spazzola Pavimenti Liquidi/Nozzle Wet Floor/Suceur Eau	Optional ASL40D

Filtri/Filters/Filtre

		Code
A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre mod. 50 Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre mod. 52	Optional KFILPM KFILPG
B	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre mod. 50 Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre mod. 52	Standard FASC1M FASC3M
C	Filtro Cartuccia/Cartridge Filter/Cartouche mod. 50	Optional FCPM1M
D	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon mod. 50 Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon mod. 52	Optional FNLY1M50L FNLY3M
E	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber	Optional SACMF50/70L



*Serbatoio detergente/Solution tank/Réservoir détergent - not included



	KV702PBEX KV702IBEX	KV73PBEX KV73IBEX
Potenza/Power/Puissance	2x1200W - 1400W max	3x1100W - 1200W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	2xDouble Stage Bypass	3xDouble Stage Bypass
Pompa/Pump/Pompe	48W	48W
Cavo elettrico/Power cable/Câble	10 mt	10 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	2400 mm H2O	2300 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	450 m3/h	520 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	70/75 Lt.	70/75 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	P Plastic/I Inox	P Plastic/I Inox
Serbatoio Detergente/Solution Tank/ Réservoir detergent	25 Lt.	25 Lt.
Peso/Weight/Poids	26 kg	27 kg
Emissioni acustiche/Sound level/Niveau sonore	68 dB (A)	69 dB (A)
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010
Pezzi Bancala/Pieces pallet/Pièces palette	8	8
Dimensioni Bancala/Pallet/Palette	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200

Accessori/Accessories/Accessoires Ø40**Code**

1	Lancia Pavimenti Completa/ Complete Floor Tool Canne complet universelle	Optional	KBLPAV40D
2	Flessibile Completo Idrolitico mt2,5/ Complete Flexible Hydrolitic mt2,5 Complet flexible hydrolyse mt2	Standard	KTEFCI25M40DEX
3	Bocchetta Poltrone/Upholstery Nozzle/ Fauteuil suceur	Standard	KBLPOL40D

**KACCK40EX****Accessori/Accessories/Accessoires Ø40****Code**

1	Flessibile Completo mt2,5/Complete Hose mt2,5/Complet flexible mt2,5	Optional	KTFC25M40D
2	Tubo Prolunga Cromato "S"/Chrome Suction Tube "S"/Canne double coude	Optional	ATPC2S40D
3	Lancia Piatta/Crevice Tool/Suceur Plat	Optional	ALP40D
4	Pennello/Round Brush/Brosse ronde	Optional	APN40D
5	Spazzola Pavimenti Polvere/Nozzle Hard Floor/Suceur poussière	Optional	ASP40D
6	Spazzola Pavimenti Liquidi/Nozzle Wet Floor/Suceur Eau	Optional	ASL40D

**KACCK40****Filtri/Filters/Filtre Lt.70****Code**

A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre	Optional	KFILPG
B	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre	Standard	FASC3M
C	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon	Optional	FNLY3M
D	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber	Optional	SACMF50/70L



**KV72IEXH**

Potenza/Power/Puissance	2x1100W - 1200W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	2xDouble Stage Bypass
Pompa/Pump/	48W
Cavo elettrico/Power cable/Câble	10 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	2300 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	350 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	75 Lt.
Temp. Max Detergente/Temp. Max Solution/Temp max détergent	90°C
Fusto/Tank/Cuve	Inox
Serbatoio Detergente/Solution Tank/ Réservoir détergent	25 Lt.
Peso/Weight/Poids	28 kg
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	570 x 570 x 1010
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	8
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	1200 x 1200 x h2200



Aspiraliquidi professionale iniezione ed estrazione a caldo con motore bistadio. Ideale per una efficace pulizia ad alta temperatura regolata da un termostato fino a 90°C.

Professional Wet Vacuum, Extractor with hot water and double stage motors. This machine is indicated for an efficient high temperature cleaning, thanks to its 90°C thermostat.

Aspirateur professionnelle liquides avec moteurs à deux étages pour injection et extraction. Apte à une bonne performance à hautes températures jusqu'à 90°C.

Accessori/Accessories/Accessoires Ø40

			Code
1	Lancia Pavimenti Completa/ Complete Floor Tool Canne complet universelle	Optional	KBLPAV40D
2	Flessibile Completo Idrolitrico mt2,5/ Complete Flexible Hydrolitic mt2,5 Complet flexible hydrolyse mt2	Standard	KTEFCI25M40DEX
3	Bocchetta Poltrone/Upholstery Nozzle/ Fauteuil suceur	Standard	KBLPOL40D

Accessori/Accessories/Accessoires Ø40

			Code
1	Flessibile Completo mt2,5/Complete Hose mt2,5/Complet flexible mt2,5	Optional	KTFC25M40D
2	Tubo Prolunga Cromato "S"/Chrome Suction Tube "S"/Canne double coude	Optional	ATPC2S40D
3	Lancia Piatta/Crevice Tool/Suceur Plat	Optional	ALP40D
4	Pennello/Round Brush/Brosse ronde	Optional	APN40D
5	Spazzola Pavimenti Polvere/Nozzle Hard Floor/Suceur poussière	Optional	ASP40D
6	Spazzola Pavimenti Liquidi/Nozzle Wet Floor/Suceur Eau	Optional	ASL40D

Filtri/Filters/Filtre Lt.70

			Code
A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre	Optional	KFILPG
B	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre	Standard	FASC3M
C	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon	Optional	FNLY3M
D	Sacco Microfibr/Microfiber Bag/Sac microfiber	Optional	SACMF50/70L



SteamJet



🇮🇹 L'utilizzo del vapore nelle operazioni di pulizia rappresenta un sistema semplice, economico, igienico ed ecologico sia in ambienti domestici che per utilizzi altamente professionali. L'elevata temperatura permette, infatti, di rimuovere ogni tipo di sporco unitamente all'igienizzazione di tutte le superfici. Un sistema di pulizia adatto ad una vasta gamma di applicazioni, dalle operazioni di pulizia straordinaria, come l'impiego nel settore industriale, all'utilizzo ordinario e quotidiano. Modelli di alto profilo diversificati nelle caratteristiche e nelle prestazioni in cui, alla classica potenza di aspirazione che contraddistingue gli aspiratori di Ketek si accompagnano caldaie altamente performanti. Macchine start-and-go di facile e immediato utilizzo che garantiscono in piena sicurezza e comfort i migliori risultati di pulizia e massimo rispetto per l'ambiente.

🇬🇧 Using steam for cleaning operations is a simple, inexpensive, hygienic and environmentally friendly system. The high temperature allows to remove all kinds of dirt along with sanitation of surfaces. That's why the steam cleaning system is suitable for a wide range of applications, extraordinary cleaning (such as industrial sector) but also for the ordinary cleaning operations. Ketek steam generators are the right answer to the sanitification (bacteria and fungi elimination from all types of surface and fabric, through the use of high temperature steam) and sanitizing demand. Models, based on the innovative and powerful Ketek vacuum range, equipped with high-performance boilers. Start-and-go machines, quick and easy to use, to ensure the best cleaning performance and a safe and comfortable use in full respect of the environments.

🇫🇷 L'utilisation de la vapeur dans les opérations de nettoyage représente un système simple, économique, hygiénique et écologique aussi bien dans les environnements domestiques que pour les utilisations très professionnelles. En effet, la température élevée permet d'éliminer tout type de saleté ainsi que l'hygiénisation de toutes les surfaces. Un système de nettoyage approprié à une vaste gamme d'applications, des opérations de nettoyage extraordinaire, comme l'emploi dans le secteur industriel, à l'utilisation ordinaire et quotidien. Modèles de haut profil diversifiés dans les caractéristiques et dans les prestations auxquels, à la puissance d'aspiration classique qui distingue les aspirateurs Ketek, sont associées des chaudières très performantes. Machines start-and-go d'utilisation facile et immédiate qui garantissent en toute sécurité et confort les meilleurs résultats de nettoyage et, le respect maximum de l'environnement.



Caldaia inox (Aisi 304)/Boiler inox (Aisi 304)/Chaudière inox (Aisi 304)

Quantità di erogazione vapore/Quantity of steam delivery/Quantité de livraison de vapeur~ 4kg/h

Tempo per arrivare in temperatura/Time to reach temperature/Temps pour atteindre la température~ 4 min.

Volume caldaia/Boiler volume/Volume de la chaudière

Pressione di lavoro/Work pressure/Pression de travail

Serbatoio Acqua/Water Tank/ Réservoir eau

Serbatoio Detergente/Solution Tank/ Réservoir detergent

Carrozzeria/Corps/Corps

Temperatura del vapore in caldaia /Steam temperature in the boiler/ Température de la vapeur dans la chaudière

Autonomia lavoro illimitata

Autonomy unlimited work

Autonomie travail illimité

Aspirapolvere/Wet Dry Vacuum Cleaner/Aspirateur eau et poussière

Voltaggio/Voltage/Tension

Motore/Motors/Moteurs

Cavo elettrico/Power cable/Câble

Depressione/Waterlift/Dépression

Portata/Air flow/Débit d'air

Capacità/Capacity/Capacité

Fusto/Tank/Cuve

Peso/Weight/Poids

Emissioni acustiche/Sound level/Niveau sonore

Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions

Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette

Dimensioni Bancale/Pallet/Palette

KSJEX5

2000W 1R Esterna

~ 4kg / h

~ 6 minuti

2,5L

5 bar (500kPa)

2L

1L

Inox

~150°C

Ricarica automatica

Automatic top-up

Recharge automatique

1050W - 1250W max

220-240V/50-60Hz

1xSingle Stage Bypass

5 mt

1550 mm H2O

260 m3/h

22 Lt.

Inox

28 kg

60 dB (A)

390 x 390 x 590 (2pcs)

11

800 x 1200 x h2400





KSJEX6

Caldaia inox (Aisi 304)/Boiler inox (Aisi 304)/Chaudière inox (Aisi 304)	2200W 1R
Quantità di erogazione vapore/Quantity of steam delivery/Quantité de livraison de vapeur~ 4kg/h	~ 4kg / h
Tempo per arrivare in temperatura/Time to reach temperature/Temps pour atteindre la température~ 4 min.	~ 4 minuti
Volume caldaia/Boiler volume/Volume de la chaudière	2,5L
Pressione di lavoro/Work pressure/Pression de travail	6 bar (600kPa)
Serbatoio Acqua/Water Tank/ Réservoir eau	5L
Serbatoio Detergente/Solution Tank/ Réservoir detergent	2L
Carrozzeria/Corps/Corps	Inox (Aisi 430)
Temperatura del vapore in caldaia /Steam temperature in the boiler/ Température de la vapeur dans la chaudière	~160°C
Autonomia lavoro illimitata	Ricarica automatica
Autonomy unlimited work	Automatic top-up
Autonomie travail illimité	Recharge automatique
Aspirapolvere/Wet Dry Vacuum Cleaner/Aspirateur eau et poussière	1050W - 1250W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	1xSingle Stage Bypass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	5 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	1550 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	260 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	13 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Plastic
Peso/Weight/Poids	27 kg
Emissioni acustiche/Sound level/Niveau sonore	60 dB (A)
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	745 x 790 x 375
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	6
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	800 x 1200 x h2400



Before

After



Caldaia inox (Aisi 304)/Boiler inox (Aisi 304)/Chaudière inox (Aisi 304)	KSJEX8 3200W 2R
Quantità di erogazione vapore/Quantity of steam delivery/Quantité de livraison de vapeur~ 4kg/h	~ 6kg / h
Tempo per arrivare in temperatura/Time to reach temperature/Temps pour atteindre la température~ 4 min.	~ 4 minuti
Volume caldaia/Boiler volume/Volume de la chaudière	3,5L
Pressione di lavoro/Work pressure/Pression de travail	8 bar (800kPa)
Serbatoio Acqua/Water Tank/ Réservoir eau	10L
Serbatoio Detergente/Solution Tank/ Réservoir detergent	5L
Carrozzeria/Corps/Corps	Inox (Aisi 430)
Temperatura del vapore in caldaia /Steam temperature in the boiler/ Température de la vapeur dans la chaudière	~170°C
Autonomia lavoro illimitata	Ricarica automatica
Autonomy unlimited work	Automatic top-up
Autonomie travail illimité	Recharge automatique
Aspirapolvere/Wet Dry Vacuum Cleaner/Aspirateur eau et poussière	1100W - 1200W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	1xDouble Stage Bypass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	5 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	2200 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	180 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	22 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Inox
Peso/Weight/Poids	40 kg
Emissioni acustiche/Sound level/Niveau sonore	60 dB (A)
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	735 x 1000 x 385
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	4
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	800 x 1200 x h2400





KSJEX11

11000W 3R

~ 15kg / h

~ 4 min.

5L

11 bar (11000kPa)

15L

5L

Inox (Aisi 430)

~180°C

Ricarica automatica

Automatic top-up

Recharge automatique

1100W - 1200W max

400V AC 3PH 50Hz

1xDouble Stage Bypass

10 mt - 3p+T

2200 mm H2O

180 m3/h

34 Lt.

Inox

58 kg

60 dB (A)

770 x 1100 x 420

4

800 x 1200 x h2400

Caldaia inox (Aisi 304)/Boiler inox (Aisi 304)/Chaudière inox (Aisi 304)

Quantita di erogazione vapore/Quantity of steam delivery/Quantité de livraison de vapeur~ 4kg/h

Tempo per arrivare in temperatura/Time to reach temperature/Temps pour atteindre la température~ 4 min.

Volume caldaia/Boiler volume/Volume de la chaudière

Pressione di lavoro/Work pressure/Pression de travail

Serbatoio Acqua/Water Tank/ Réservoir eau

Serbatoio Detergente/Solution Tank/ Réservoir detergent

Carrozzeria/Corps/Corps

Temperatura del vapore in caldaia /Steam temperature in the boiler/

Température de la vapeur dans la chaudière

Autonomia lavoro illimitata

Autonomy unlimited work

Autonomie travail illimité

Aspirapolvere/Wet Dry Vacuum Cleaner/Aspirateur eau et poussière

Voltaggio/Voltage/Tension

Motore/Motors/Moteurs

Cavo elettrico/Power cable/Câble

Depressione/Waterlift/Dépression

Portata/Air flow/Débit d'air

Capacità/Capacity/Capacité

Fusto/Tank/Cuve

Peso/Weight/Poids

Emissioni acustiche/Sound level/Niveau sonore

Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions

Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette

Dimensioni Bancale/Pallet/Palette





1	Flessibile Completo di impugnatura VAP+ASP mt.2 / Complete Hose handle VAP+ASP mt.2 Complet flexible manipuler VAP+ASP mt.2 - KSJEX6	Standard	KTF2MCSVAPA
2	Flessibile Completo di impugnatura VAP+ASP mt.3,6/ Complete Hose handle VAP+ASP mt.3,6 Complet flexible manipuler VAP+ASP mt. 3,6 - KSJEX8 ed KSJEX11	Standard	KTF3MCSVAPA
3	Tubo Prolunga vapore aspirazione / suction steam extension tube Tube d'extension de vapeur d'aspiration	Standard	ATPVAPA
4	Corpo Spazzola L300 vapore e aspirazione / Nozzle Body L300 steam and suction Buse Corps L300 vapeur et aspiration	Standard	ACS300LVAPA
5	Inserito Pavimenti L300 vapore aspirazione / Hard Floor Tool L300 steam and suction Insérer poussière L300 suceur vapeur et aspiration	Standard	AIP300LVAPA
6	Inserito Liquidi L300 vapore aspirazione / Wet Tool L300 steam and suction Insérer eau L300 suceur vapeur et aspiration	Standard	AIP300LVAPA
7	Inserito Tappeti L300 vapore aspirazione / carpetTool L300 steam and suction Insérer tapis L300 suceur vapeur et aspiration	Standard	AIT300LVAPA
8	Adattatore / adapter for tools / adaptateur pour outils	Standard	AADVAPA
9	Bocchetta rettangolare L150 / Rectangular nozzle L150 / Buse rectangulaire L150	Standard	ABL150VAPA
10	Pennellino PBT / Round Brush PBT / Brosse ronde BBT	Standard	APSPBTVAP
11	Pennellino Ottone / Round Brush Brass / Brosse ronde Laiton	Standard	APSOTTVAP
12	Pennellino crine / Round Brush Horse / Brosse ronde Cheval	Standard	APSCRIVAP
13	Pennellino Acciao / Round Brush Stainless Steel / Brosse ronde Acier inoxydable	Standard	APSACCVAP
14	Pennellino Pekalon / Round Brush Pekalon / Brosse ronde Pekalon	Standard	APSPEKVAP
15	Pennello snodato / Articulated Round brush / Brosse ronde articulée	Standard	APNSN36D
16	Tergivetro L150 / Squeegees Tool L150 / Raclettes Outil L150	Standard	ATV150LXBLN
17	Telaio setolato / Tufted frame for Rectangular Nozzle / Cadre touffeté pour buse rectangulaire	Standard	ATSBVAPA
18	Lancia Piatta / Crevice tool / Suceur Plat	Standard	ALP23S36D
19	Racla piccola VAP+ASP / Small Transparent Nozzle / Petite buse transparente	Standard	ABRPVAPA
20	Racla grande C/Distributore VAP+ASP / Big Transparent Nozzle with sprayer Grand bec transparent avec pulvérisateur only Mod. KSJEX11	Optional	ABRGDVAPA
21	Bocchetta / Little nozzle / Suceur	Standard	AB23S36D
22	Dosatore sanificatore - Sanitization dosing - Doseur désinfectant	Optional	ADOSANVAP
23	Steam Mop 400 Prof. L5000/Vadrouille à vapeur 400 Prof. - L5000/Mop a vapore 400 Prof. L5000	Optional	ASTMPVAPA
24	Spruzzatore a vapore con tubo metallico/Pulvérisateur à vapeur avec tube métallique/Steam Sprayer with Metal Tube	Optional	ASPRVAP
25	Mop Pavimento vapore/ Hard FloorSteam Mop/Plancher dur Vadrouille à vapeur	Optional	AMOPAVAP
26	Mop Parquet vapore/Parquet Steam Mop/Parquet Vadrouille à vapeur	Optional	AMOPQVAP
27	Flessibile Completo di impugnatura VAP mt.3,6/Complete Hose handle VAP mt.3,6/Complet flexible manipuler VAP mt.3,6	Optional	KTF360MCSVAP

Purify



🇮🇹 Disinfetta rapidamente i punti di contatto, riducendo il rischio di infezione nel rispetto dei protocolli indicati. Sistema di facile pulizia, manutenzione e utilizzo. Può essere usato in sicurezza, nessun rischio di attivazione di allarmi antincendio, a differenza dei nebulizzatori. Spray disinfettante uniformemente per darti una copertura completa. Può essere Utilizzato con qualsiasi disinfettante. Il disinfettante viene quindi atomizzato, spinto dal flusso d'aria. Adatto a una vasta gamma di applicazioni; la macchina può essere utilizzata per servizi igienico-sanitari, disinfezione, uccisione di zanzare e mosche e altri luoghi pubblici. È adatto anche per la prevenzione delle epidemie. Precauzione Il disinfettante deve essere mantenuto a temperatura normale e non deve superare i 40°C. È vietato l'uso di liquidi infiammabili, esplosivi o altamente corrosivi.

🇬🇧 Quickly sanitise touch points, reducing risk of infection in compliance with the protocols indicated. Easy to clean, to maintain and to use system. Can be used safely during, no risk of setting off fire alarms, unlike foggers. Spray disinfectant evenly to give you complete coverage. Use with any disinfectant. The disinfectant is then atomized, propelled by the airflow. Suitable for a wide range of applications; the machine can be used for sanitation, disinfection, killing mosquitoes and flies and other public places. is also suitable for epidemic prevention. Precaution The disinfectant should be kept at normal temperature and should not exceed 40°. The use of flammable, explosive or highly corrosive liquid is forbidden.

🇫🇷 Désinfecte rapidement les points de contact, réduisant le risque d'infection conformément aux protocoles indiqués. Système de nettoyage, d'entretien et d'utilisation facile. Il peut être utilisé en toute sécurité, sans risque d'activer des alarmes incendie, contrairement aux nébuliseurs. Spray désinfectant uniforme pour une couverture complète. Il peut être utilisé avec n'importe quel désinfectant. Le désinfectant est ensuite atomisé, propulsé par le flux d'air. Convient à une large gamme d'applications; la machine peut être utilisée pour l'assainissement, la désinfection, l'élimination des moustiques et des mouches et autres lieux publics. convient également à la prévention des épidémies. Précaution Le désinfectant doit être conservé à température normale et ne doit pas dépasser 40°C. L'utilisation de liquides inflammables, explosifs ou hautement corrosifs est interdite.




	KV10PFY	KV30PFY	KV10SPFY	KV10SAPFY
Potenza/Power/Puissance	48W	700W - 900W max 48W	48W	700W - 900W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	-	Thru flow A Klass	-	Thru flow A Klass
Pompa/Pump/Pompe	18BAR	18BAR	18BAR	-
Cavo elettrico/Power cable/Câble	10mt	10 mt	10mt	10 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	-	1900 mm H2O	-	1900 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	-	180 m3/h	-	180 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	-	34 Lt.	-	-
Serbatoio sanificante/Sanifitrit tank/Réservoir désinfectant	13 Lt.	5 Lt.	10 Lt.	10 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Plastic	Plastic	Plastic	Plastic
Peso/Weight/Poids	6 kg	13 kg	4,5 kg	5,5 kg
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	390 x 390 x 460	390 x 390 x 720	390 x 390 x 720	390 x 390 x 920
Pezzi Bancala/Pieces pallet/Pièces palette	28	18	18	12
Dimensioni Bancala/Pallet/Palette	800 x 1200 x h2400	800 x 1200 x h2300	800 x 1200 x h2400	800 x 1200 x h2300

Gli studi suggeriscono che i coronavirus possono persistere in superficie per alcune ore o fino a diversi giorni, è tempo di essere proattivi con il controllo dei virus.

Studies suggest that Coronaviruses may persist on surface for a few hours or up to several days, its time to being proactive with Virus control.

Des études suggèrent que les coronavirus peuvent persister en surface pendant quelques heures ou jusqu'à plusieurs jours, il est temps d'être proactif avec le contrôle des virus.



Accessori/Accessories/Accessoires Ø36 Mod. KV30PFY

		Code
1	Flessibile Completo mt2/Complete hose mt2/ Complet flexible mt2	KTFC2M36D
2	Impugnatura/Handle/Poignée	AIPRO36D
3	Tubo prolunga 2x0,5mt/Suction Tube 2x0,5mt/Canne télescopique 2x0,5mt	ATPA36D
4	Lancia Piatta/Crevice tool/Sueur Plat	ALP23S36D
5	Pennello/Round brush/Brosse ronde	APN36D
6	Bocchetta/Little nozzle/Sueur	AB23S36D
7	Spazzola Combinata Inox/Steel combi nozzle/Combiné suceur brosse	ASCIR36D
8	Serbatoio Detergente/Solution Tank/ Réservoir detergent	SDEST5L

Accessori/Accessories/Accessoires

		Code
9	Tubo spiralato/Spiral hose/Tuyau spiralé Mod. KV10PFY - KV30PFY - KV10SPFY	KACCTUSPFY
10	Lancia erogatore disinfettante/Disinfectant dispenser lance Lance de distribution de désinfectant Mod. KV30PFY - KV10SPFY	KACCLACPFY
11	Lancia erogatore disinfettante/Disinfectant dispenser lance Lance de distribution de désinfectant Mod. KV10PFY	KACCLACPFYSMA
12	Lancia ugello venturi/Lance venturi nozzle/Lance venturi buse Mod. KV10ASPFY	KACCATPFY

Filtri/Filters/Filtre Mod. KV30PFY

		Code
A	Filtro Cartuccia/Cartridge Filter/Cartouche	FCPMSP
B	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber	SACMF30L





COME UTILIZZARE / HOW TO USE COMMENT UTILISER

Minuti di utilizzo / Minutes of use
Minutes d'utilisation



Volume m ³	KOZ 10	KOZ 20
50	15	7,5
100	30	15
150	45	22,5
200	60	30
300	90	45
400	120	60

	KOZ 10	KOZ 20
Altezza/Height/Hauteur	29 cm	29 cm
Larghezza/Width/Largeur	14 cm	14 cm
Profondità/Depth/Profondeur	22 cm	22 cm
Peso/Weight/Poids	3,1 kg	3,5 kg
Cassa/Material/Matériau	AISI 316	AISI 316
Produzione Ozono/Ozone production/Production d'ozone	10 gr./h	20 gr./h
Ventilazione/Ventilation/Ventilation	3 m ³ /min	3 m ³ /min - 0,6 m ³ /min
Alimentazione/Power supply/Alimentation	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Assorbimento/Absorption/Absorption	125 W	150 W
Impostazioni Ciclo	Timer progr. per 10 cicli/giorno	Timer progr. per 10 cicli/giorno
Cycle settings	Timer programmed for 10 cycles/day	Timer programmed for 10 cycles/day
Paramètres de cycle	Minuterie programmée pour 10 cycles/jour	Minuterie programmée pour 10 cycles/jour

 Aspirapolvere professionale con motore bistadio. Ideale per l'utilizzo nella raccolta di residui di lavorazione in concomitanza ad un utensile elettrico o pneumatico; di facile utilizzo e praticità grazie ad un dispositivo elettronico che avvia automaticamente l'aspirapolvere.

 Professional Dry Vacuum Cleaner with double stage motors , This model has been studied to be used together with an electric or pneumatic tool for the professional suction of tailings. Practical and easy to use thanks to the simple use of a device which automatically switch the vacuum cleaner on when the tool is on.

 Aspirateur professionnelle seulement poussière avec moteurs à deux étages, Apté à l'utilisation professionnelle dans la collecte des résidus de traitement en association avec un outil électrique ou pneumatique; facile à utiliser et pratique grâce à un dispositif électronique qui démarre automatiquement l'aspirateur.

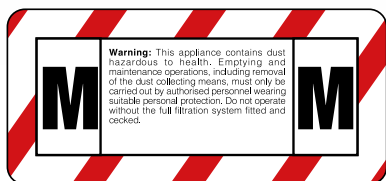

 Aspirapolvere professionale con motore bistadio. Adatto all'aspirazione di polveri pericolose con valori $MAK \geq 0,09mg/m^3$ (categoria polvere M). è di tutte le piccole particelle di polvere incluse, quelle cancerogene e patogene (categoria polvere H).

 Professional Dry Vacuum Cleaner with double stage motors, This model is suitable to pick up dry sawdust and hazardous dusts with maximum room concentration values $MAK 0,09mg/m^3$ (dust class M) and also to pick up all small particle dusts including carcinogens and pathogens (dust class H).

 Aspirateur professionnelle seulement poussière avec moteurs à deux étages, Apté à l'aspiration de poussières sèches, poussières de bois et en général de poussières dangereuses avec valeurs $MAC \geq 0,09mg/m^3$ (catégorie poussière M). Apté à l'aspiration des particules de poussière, aussi les particules cancérigènes et pathogènes (catégorie poussière H).





KETEK

CLEANING PROVIDER

	KV20PTE KV20PTEA	KV20ITE KV20ITEA
Potenza/Power/Puissance	1100W - 1200W max	1100W - 1200W max
Potenza utensile/Tool power/Outil puissance	2000W max	2000W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	1xDouble Stage Bypass	1xDouble Stage Bypass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	10 mt	10 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	2200 mm H2O	2200 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	180 m3/h	180 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	22 Lt.	22 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Plastic	Inox
Peso/Weight/Poids	10 kg	10 kg
Emissioni acustiche/Sound level/Niveau sonore	64 dB (A)	64 dB (A)
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	390 x 390 x 590	390 x 390 x 590
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	22	22
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	800 x 1200 x h2400	800 x 1200 x h2400



Accessori/Accessories/Accessoires Ø36			Code
1	Flessibile Completo mt2/Complete hose mt2/ Complet flexible mt2	Optional	KTFC2M36D
2	Impugnatura/Handle/Poignée	Optional	AIPRO36D
3	Tubo prolunga 2x0,5mt/Suction Tube 2x0,5mt/Canne télescopique 2x0,5mt	Optional	ATPA36D
4	Lancia Piatta/Crevice tool/Suceur Plat	Optional	ALP23S36D
5	Pennello/Round brush/Brosse ronde	Optional	APN36D
6	Bocchetta/Little nozzle/Suceur	Optional	AB23S36D
7	Corpo Spazzola / Nozzle Body / Suceur	Optional	ACS300L
8	Inserito Liquidi/Wet Tool/ Insérer eau	Optional	AIL300L
9	Inserito Pavimenti/Hard Floor Tool/ Insérer poussière	Optional	AIP300L
10	Spazzola Combinata Inox/Steel combi nozzle/Combiné suceur brosse	Optional	ASCIR36D
11	Tubo flex Ø29 mt3,3/Flexible Hose Ø29 mt3,3/ Flexible tube Ø29 mt3,3 KV20PTE Tubo flex Ø29 mt3,3/Flexible Hose Ø29 mt3,3/ Flexible tube Ø29 mt3,3 KV20ITE	Standard	KTPC33M25DUE
12	Tubo flex Ø29 mt3,3 completo di tubo pneumatico/Pneumatic Flexible Hose Ø29 mt3,3/ Pneumatique flexible tube Ø29 mt3,3 KV20PTEA Tubo flex Ø29 mt3,3 completo di tubo pneumatico/Pneumatic Flexible Hose Ø29 mt3,3/ Pneumatique flexible tube Ø29 mt3,3 KV20ITEA	Standard	KTPC33M25DUA

Filtri/Filters/Filtre			Code
A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre	Standard	KFILPP
B	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre	Optional	FASC1M
C	Filtro Cartuccia/Cartridge Filter/Cartridge	Optional	FCPM1M
D	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon	Standard	FNLY1M
E	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber	Optional	SACMF20L





KETEK

CLEANING PROVIDER

	KV30PTE KV30ITE	KV30PTEA KV30ITEA
Potenza/Power/Puissance	1100W - 1200W max	1100W - 1200W max
Potenza utensile/Tool power/Outil puissance	2000W max	2000W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	1xDouble Stage Bypass	1xDouble Stage Bypass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	10 mt	10 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	2200 mm H2O	2200 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	180 m3/h	180 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	34 Lt.	34 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	P Plastic / I Inox	P Plastic / I Inox
Peso/Weight/Poids	12 kg	12 kg
Emissioni acustiche/Sound level/Niveau sonore	64 dB (A)	64 dB (A)
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	390 x 390 x 720	390 x 390 x 720
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	18	18
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	800 x 1200 x h2300	800 x 1200 x h2300




Accessori/Accessories/Accessoires Ø36

			Code
1	Flessibile Completo mt2/Complete hose mt2/ Complet flexible mt2	Optional	KTFC2M36D
2	Impugnatura/Handle/Poignée	Optional	AIPRO36D
3	Tubo prolunga 2x0,5mt/Suction Tube 2x0,5mt/Canne télescopique 2x0,5mt	Optional	ATPA36D
4	Lancia Piatta/Crevice tool/Suceur Plat	Optional	ALP23S36D
5	Pennello/Round brush/Brosse ronde	Optional	APN36D
6	Bocchetta/Little nozzle/Suceur	Optional	AB23S36D
7	Corpo Spazzola / Nozzle Body / Suceur	Optional	ACS300L
8	Inserto Liquidi/Wet Tool/ Insérer eau	Optional	AIL300L
9	Inserto Pavimenti/Hard Floor Tool/ Insérer poussière	Optional	AIP300L
10	Spazzola Combinata Inox/Steel combi nozzle/Combiné suceur brosse	Optional	ASCIR36D
11	Tubo flex Ø29 mt3,3/Flexible Hose Ø29 mt3,3/ Flexible tube Ø29 mt3,3 KV30PTE Tubo flex Ø29 mt3,3/Flexible Hose Ø29 mt3,3/ Flexible tube Ø29 mt3,3 KV30ITE	Standard	KTPC33M25DUE
12	Tubo flex Ø29 mt3,3 completo di tubo pneumatico/Pneumatic Flexible Hose Ø29 mt3,3/ Pneumatic flexible tube Ø29 mt3,3 KV30PTEA Tubo flex Ø29 mt3,3 completo di tubo pneumatico/Pneumatic Flexible Hose Ø29 mt3,3/ Pneumatic flexible tube Ø29 mt3,3 KV30ITEA	Standard	KTPC33M25DUA

Filtri/Filters/Filtre

			Code
A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre	Standard	KFILPP
B	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre	Optional	FASC1M
C	Filtro Cartuccia/Cartridge Filter/Cartridge	Optional	FCPM1M
D	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon	Standard	FNLY1M
E	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber	Optional	SACMF30L

KACCK36





KETEK

CLEANING PROVIDER

	KV50ITE	KV50ITEA
Potenza/Power/Puissance	1100W - 1200W max	1100W - 1200W max
Potenza utensile/Tool power/Outil puissance	2000W max	2000W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	1xDouble Stage Bypass	1xDouble Stage Bypass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	10 mt	10 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	2200 mm H2O	2200 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	180 m3/h	180 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	55 Lt.	55 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Inox	Inox
Peso/Weight/Poids	16 kg	16 kg
Emissioni acustiche/Sound level/Niveau sonore	65 dB (A)	65 dB (A)
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	8	8
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200



Accessori/Accessories/Accessoires Ø36			Code
1	Flessibile Completo mt2,5/Complete Hose mt2,5/Complet flexible mt2,5	Optional	KTFC25M40D
2	Tubo Prolunga Cromato "S"/Chrome Suction Tube "S"/Canne coude	Optional	ATPC2S40D
3	Lancia Piatto/Crevice Tool/Suceur Plat	Optional	ALP40D
4	Pennello/Round Brush/Brosse ronde	Optional	APN40D
5	Spazzola Pavimenti Polvere/Noozle Hard Floor /Suceur poussière	Optional	ASP40D
6	Spazzola Pavimenti Liquidi/Noozle Wet Floor /Suceur Eau	Optional	ASL40D
7	Tubo flex Ø29 mt3,3/Flexible Hose Ø29 mt3,3/ Flexible tube Ø29 mt3,3 KV50TE	Standard	KTPC33M25DUE
8	Tubo flex Ø29 mt3,3 completo di tubo pneumatico/Pneumatic Flexible Hose Ø29 mt3,3/ Pneumatique flexible tube Ø29 mt3,3 KV50TEA	Standard	KTPC33M25DUA

Filtri/Filters/Filtre			Code
A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre	Standard	KFILPM
B	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre	Optional	FASC1M
C	Filtro Cartuccia/Cartridge Filter/Cartridge	Optional	FPCM1M
D	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon	Standard	FNLY1M50L
E	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber	Optional	SACMF50/70L

KACCK40





KETEK

CLEANING PROVIDER

	KV72PTE KV72ITE	KV72PTEA KV72ITEA
Potenza/Power/Puissance	2x1100W - 1200W max	2x1100W - 1200W max
Potenza utensile/Tool power/Outil puissance	1500W max	1500W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	2xDouble Stage Bypass	2xDouble Stage Bypass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	10 mt	10 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	2300 mm H2O	2300 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	350 m3/h	350 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	70/75 Lt.	70/75 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	P Plastic / I Inox	P Plastic / I Inox
Peso/Weight/Poids	22 kg	22 kg
Emissioni acustiche/Sound level/Niveau sonore	67 dB (A)	67 dB (A)
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	8	8
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200



Accessori/Accessories/Accessoires Ø40



			Code
1	Flessibile Completo mt2,5/Complete Hose mt2,5/Complet flexible mt2,5	Optional	KTFC25M40D
2	Tubo Prolunga Cromato "S"/Chrome Suction Tube "S"/Canne coude	Optional	ATPC2S40D
3	Lancia Piatta/Crevice Tool/Suceur Plat	Optional	ALP40D
4	Pennello/Round Brush/Brosse ronde	Optional	APN40D
5	Spazzola Pavimenti Polvere/Nozzle Hard Floor /Suceur poussière	Optional	ASP40D
6	Spazzola Pavimenti Liquidi/Nozzle Wet Floor/Suceur Eau	Optional	ASL40D
7	Tubo flex Ø29 mt3,3/Flexible Hose Ø29 mt3,3/ Flexible tube Ø29 mt3,3 KV72PTE Tubo flex Ø29 mt3,3/Flexible Hose Ø29 mt3,3/ Flexible tube Ø29 mt3,3 KV72ITE	Standard	KTPC33M25DUE
8	Tubo flex Ø29 mt3,3 completo di tubo pneumatico/Pneumatic Flexible Hose Ø29 mt3,3/ Pneumatique flexible tube Ø29 mt3,3 KV72PTEA Tubo flex Ø29 mt3,3 completo di tubo pneumatico/Pneumatic Flexible Hose Ø29 mt3,3/ Pneumatique flexible tube Ø29 mt3,3 KV72ITEA	Standard	KTPC33M25DUA
9	Raccordo "Y"/Coupling "Y"/ Raccord Y	Optional	ARACCY

Filtri/Filters/Filtre

			Code
A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre	Standard	KFILPG
B	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre	Optional	FASC3M
C	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber	Optional	SACMF50/70L
D	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon	Standard	FNLY3M

KACCK40



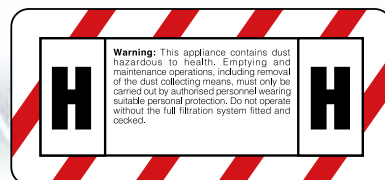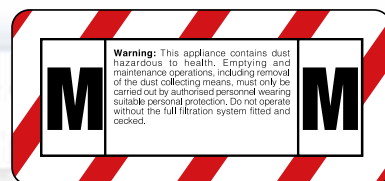

	KV30PECM KV30IECM	KV30PECH KV30IECH	KV30PEACM KV30IEACM	KV30PEACH KV30IEACH
Potenza/Power/Puissance	1100W - 1200W max	1100W - 1200W max	1100W - 1200W max	1100W - 1200W max
Potenza utensile/Tool power/Outil puissance	2000W max	2000W max	2000W max	2000W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	1xDouble Stage Bypass	1xDouble Stage Bypass	1xDouble Stage Bypass	1xDouble Stage Bypass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	10 mt	10 mt	10 mt	10 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	2200 mm H2O	2200 mm H2O	2200 mm H2O	2200 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	180 m3/h	180 m3/h	180 m3/h	180 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	34 Lt.	34 Lt.	34 Lt.	34 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	P Plastic / I Inox	P Plastic / I Inox	P Plastic / I Inox	P Plastic / I Inox
Peso/Weight/Poids	12 kg	12 kg	12 kg	12 kg
Emissioni acustiche/Sound level/Niveau sonore	64 dB (A)	64 dB (A)	64 dB (A)	64 dB (A)
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	390 x 390 x 720	390 x 390 x 720	390 x 390 x 720	390 x 390 x 720
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	18	18	18	18
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	800 x 1200 x h2300	800 x 1200 x h2300	800 x 1200 x h2300	800 x 1200 x h2300

Accessori/Accessories/Accessoires Ø36**Code**

1	Flessibile Completo mt2/Complete hose mt2/ Complet flexible mt2	Optional	KTFC2M36D
2	Impugnatura/Handle/Poignée	Optional	AIPRO36D
3	Tubo prolunga 2x0,5mt/Suction Tube 2x0,5mt/Canne télescopique 2x0,5mt	Optional	ATPA36D
4	Lancia Piatta/Crevice tool/Suceur Plat	Optional	ALP23S36D
5	Pennello/Round brush/Brosse ronde	Optional	APN36D
6	Bocchetta/Little nozzle/Suceur	Optional	AB23S36D
7	Corpo Spazzola / Nozzle Body / Suceur	Optional	ACS300L
8	Insero Liquidi/Wet Tool/ Insérer eau	Optional	AIL300L
9	Insero Pavimenti/Hard Floor Tool/ Insérer poussière	Optional	AIP300L
10	Spazzola Combinata Inox/Steel combi nozzle/Combiné suceur brosse	Optional	ASCIR36D
11	Tubo flex Ø29 mt3,3/Flexible Hose Ø29 mt3,3/ Flexible tube Ø29 mt3,3 KV30PTE - KV30ITE	Standard	KTPC33M25DUE
12	Tubo flex Ø29 mt3,3 completo di tubo pneumatico/Pneumatic Flexible Hose Ø29 mt3,3 Pneumatique flexible tube Ø29 mt3,3 KV30PTEA - KV30ITEA	Standard	KTPC33M25DUA

**Filtri/Filters/Filtre****Code**

A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre Classe M Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre Classe H	Standard Standard	KFILPPC
B	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre	Optional	FASC1M
C	Filtro Cartuccia/Cartridge Filter/Cartouche/M Filtro Cartuccia/Cartridge Filter/Cartouche/H	Standard Standard	FCEPM1M FCEPH1M
D	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon	Standard	FNLY1M
E	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber	Standard	SACMF30L



 **MOTION** è l'aspirapolvere delle linea industriale adatto all'aspirazione di polveri secche, polveri di legno e comunque polveri pericolose con valori MAK 0,1 mg/m³ (categoria polvere M).
Macchina dotata di un microprocessore che consente l'avviamento e lo stop automatico dell'aspirazione; inoltre anche il filtro viene pulito automaticamente grazie all'Intelligent cleaning filter.

 **MOTION** model is fit to be used together with an electric or pneumatic tool for professional suction of tailings. This model has been endowed with a microprocessor that allow the automatic starting and the stop of the suction. Thanks to the intelligent cleaning filter **MOTION** grant an automatic cleaning of the filter. This model is suitable to pick up dry sawdust and hazardous dusts with maximum room concentration values MAK 0,1mg/m³ (dust class M).

 **MOTION** est apte à l'aspiration des résidus de traitement générés par outils électriques ou pneumatiques. Cette machine est dotée d'un microprocesseur qui permet la mise en marche et l'arrêt automatique de l'aspiration ; aussi le nettoyage du filtre est automatique grâce au système Intelligent Cleaning Filter. Apte à l'aspiration de poussières sèches, poussières de bois et en général de poussières dangereuses avec valeurs MAC $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ (catégorie poussière M).






	KV30PTEMOT KV30ITEMOT	KV30PTEAMOT KV30ITEAMOT
Potenza/Power/Puissance	1100W - 1200W max	1100W - 1200W max
Potenza utensile/Tool power/Outil puissance	2000W max	2000W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	1xDouble Stage Bypass	1xDouble Stage Bypass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	10 mt	10 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	2200 mm H2O	2200 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	180 m3/h	180 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	34 Lt.	34 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	P Plastic / I Inox	P Plastic / I Inox
Peso/Weight/Poids	12 kg	12 kg
Emissioni acustiche/Sound level/Niveau sonore	64 dB (A)	64 dB (A)
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	390 x 390 x 720	390 x 390 x 720
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	18	18
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	800 x 1200 x h2300	800 x 1200 x h2300

Accessori/Accessories/Accessoires Ø36

			Code
1	Flessibile Completo mt2/Complete hose mt2/ Complet flexible mt2	Optional	KTFC2M36D
2	Impugnatura/Handle/Poignée	Optional	AIPRO36D
3	Tubo prolunga 2x0,5mt/Suction Tube 2x0,5mt/Canne télescopique 2x0,5mt	Optional	ATPA36D
4	Lancia Piatto/Crevice tool/Suceur Plat	Optional	ALP23S36D
5	Pennello/Round brush/Brosse ronde	Optional	APN36D
6	Bocchetta/Little nozzle/Suceur	Optional	AB23S36D
7	Corpo Spazzola / Nozzle Body / Suceur	Optional	ACS300L
8	Inserto Liquidi/Wet Tool/ Insérer eau	Optional	AIL300L
9	Inserto Pavimenti/Hard Floor Tool/ Insérer poussière	Optional	AIP300L
10	Spazzola Combinata Inox/Steel combi nozzle/Combiné suceur brosse	Optional	ASCIR36D
11	Tubo flex Ø29 mt3,3/Flexible Hose Ø29 mt3,3/ Flexible tube Ø29 mt3,3 KV30PTEMOT Tubo flex Ø29 mt3,3/Flexible Hose Ø29 mt3,3/ Flexible tube Ø29 mt3,3 KV30ITEMOT	Standard	KTPC33M25DUE
12	Tubo flex Ø29 mt3,3 completo di tubo pneumatico/Pneumatic Flexible Hose Ø29 mt3,3/ Pneumatique flexible tube Ø29 mt3,3 KV30PTEAMOT Tubo flex Ø29 mt3,3 completo di tubo pneumatico/Pneumatic Flexible Hose Ø29 mt3,3/ Pneumatique flexible tube Ø29 mt3,3 KV30ITEAMOT	Standard	KTPC33M25DUA

**Filtri/Filters/Filtre**

			Code
A	Filtro Cartuccia/Cartridge Filter/Cartridge (CLASS M)	Standard	FCPMMV1M
B	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber	Optional	SACMF30L



**KV72MSITEA**

Potenza/Power/Puissance	2x1100W - 1200W max
Potenza utensile/Tool power/Outil puissance	1500W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	2xDouble Stage Bypass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	10 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	2300 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	350 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	75 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Inox
Peso/Weight/Poids	55 kg
Emissioni acustiche/Sound level/Niveau sonore	67 dB (A)
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	800 x 760 x 900
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	2
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	800 x 1200 x h2200



Posto mobile di lavoro ad alta efficienza adatto per l'uso simultaneo di 2 utensili elettrico o pneumatico di facile utilizzo e praticità grazie ad un dispositivo elettronico che avvia automaticamente l'aspirapolvere. Gruppo aria/lubrificazione per regolazione pressione aria compressa all'utensile.

High efficiency mobile workstation, suitable for simultaneous use of 2 electric or pneumatic tools. Practical and easy to use thanks to the simple use of a device which automatically switch the vacuum cleaner on when the tool is on. Air/lubrication group to regulate air pressure for the tools.

Rendement élevé du poste de travail mobile, adapté pour une utilisation simultanée de 2 outil électrique ou pneumatique facile à utiliser et pratique grâce à un dispositif électronique qui démarre automatiquement l'aspirateur. Groupe de lubrification Air pour réguler la pression d'air pour les outils.

Accessori/Accessories/Accessoires Ø40

			Code
1	Flessibile Completo mt2,5/Complete Hose mt2,5/Complet flexible mt2,5	Optional	KTFC25M40D
2	Tubo Prolunga Cromato "S"/Chrome Suction Tube "S"/Canne coude	Optional	ATPC2S40D
3	Lancia Piatta/Crevice Tool/Suceur Plat	Optional	ALP40D
4	Pennello/Round Brush/Brosse ronde	Optional	APN40D
5	Spazzola Pavimenti Polvere/Nozzle Hard Floor /Suceur poussière	Optional	ASP40D
6	Spazzola Pavimenti Liquidi/Nozzle Wet Floor/Suceur Eau	Optional	ASL40D
7	Tubo flex Ø29 mt5/Flexible Hose Ø29 mt5/ Flexible tube Ø29 mt5	Standard	KTFC5M29DUEA
8	Raccordo "Y"/Coupling "Y"/ Raccord Y	Standard	ARACCY

Filtri/Filters/Filtre

			Code
A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre	Standard	KFILPG
B	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre	Optional	FASC3M
C	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber	Optional	SACMF50/70L
D	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon	Standard	FNLY3M

KACCK40



SmartLine





	KV10P	KV14P	KV19P	KV19I	KV29I	KV44I
Potenza/Power/Puissance	1050W - 1250W max	1050W - 1250W max	1050W - 1250W max	1050W - 1250W max	1050W - 1250W max	1050W - 1250W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	1xSingle Stage Bypass	1xSingle Stage Bypass	1xSingle Stage Bypass	1xSingle Stage Bypass	1xSingle Stage Bypass	1xSingle Stage Bypass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	5 mt	5 mt	5 mt	5 mt	5 mt	5 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	1550 mm H2O	1550 mm H2O	1550 mm H2O	1550 mm H2O	1550 mm H2O	1550 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	260 m3/h	260 m3/h	260 m3/h	260 m3/h	260 m3/h	260 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	13 Lt.	15 Lt.	22 Lt.	22 Lt.	34 Lt.	47 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Plastic	Plastic	Plastic	Inox	Inox	Inox
Peso/Weight/Poids	6 kg	7 kg	8 kg	8 kg	10 kg	11 kg
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	390 x 390 x 460	390 x 390 x 460	390 x 390 x 590	390 x 390 x 590	390 x 390 x 720	390 x 390 x 900
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	28	28	22	22	18	15
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	800 x 1200 x h2400	800 x 1200 x h2400	800 x 1200 x h2400	800 x 1200 x h2400	800 x 1200 x h2300	800 x 1200 x h2300

Aspirapolvere e liquidi con motore monostadio. Disponibile con fusto in polipropilene o inox da 13/15/22/ 34/47 lt.


Wet Dry Vacuum Cleaner with a single stage motor. It is available with stainless steel or polypropylene 13/15/22/ 34/47 liters tank.

Aspirateur eau et poussière, avec un moteur en une seule étape, Disponible avec tige en polypropylène ou inox de 13/15/22/ 34/47 litres.

Accessori/Accessories/Accessoires Ø36

			Code
1	Flessibile Completo mt2/Complete Hose mt2/ Complet flexible mt2	Standard	KTFC2M36SMA
2	Tubo prolunga 2x0,5mt/ Suction Tube 2x0,5mt/ Canne télescopique 2x0,5mt	Standard	ATPP10S36D
3	Lancia Piatta/Crevice Tool/Sueur Plat	Standard	ALP23S36D
4	Bocchetta/Little nozzle/Sueur	Standard	AB23S36D
5	Impugnatura smart/Handle smart/Poignée smart	Standard	AISMT36D
6	Spazzola Pavimenti Polvere/Nozzle Hard Floor/Sueur poussière	Standard	ASPSMT36D
7	Spazzola Pavimenti Liquidi/Nozzle Wet Floor/Sueur Eau	Standard	ASLSMT36D

KACCK36SMA

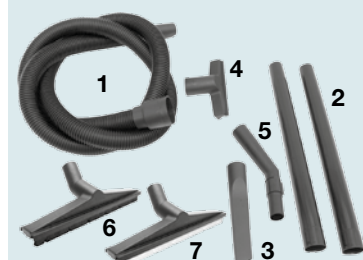

Filtri/Filters/Filtre

			Code
A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre	Standard	KFILPP
B	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre	Standard	FASC1M
C	Filtro Cartuccia/Cartridge Filter/Cartouche	Optional	FCPM1M
D	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon	Optional	FNLY1M
E	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber mod. KV10/KV14	Optional	SACMF15LSM
	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber mod. KV19	Optional	SACMF20LSM
	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber mod. KV29/KV44	Optional	SACMF30LSM





	KV491 KV491IM	KV492I KV492IM	KV493I KV493IM
Potenza/Power/Puissance	1050W - 1250W max	2x1050W - 1250W max	3x1050W - 1250W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	1xSingle Stage Bypass	2xSingle Stage Bypass	3xSingle Stage Bypass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	5 mt	5 mt	5 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	1550 mm H2O	1800 mm H2O	2000 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	260 m3/h	410 m3/h	600 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	55 Lt.	55 Lt.	55 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Inox	Inox	Inox
Peso/Weight/Poids	15kg	16kg	17kg
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	8	8	8
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200



- Aspirapolvere e liquidi con uno, due o tre motori monostadio, con fusto inox da 55lt di capacità con manico (M) per facilitare la manovrabilità.
- Wet Dry Vacuum Cleaner with one, two or three single stage motors. Available with stainless steel 55 liters tank, provided with a practical handle (M).
- Aspirateur eau et poussière. avec un, deux ou trois moteurs en une seule étape, avec une cuve en inox d'une capacité de 55 litres. et un manche pour le rendre plus pratique (M).

Accessori/Accessories/Accessoires Ø40**Code**

1	Flessibile Completo mt2,5/ Complete Hose mt2,5/ Complet flexible mt2,5	Standard	KTFC25M40D
2	Corpo Spazzola / Nozzle Body / Suceur	Standard	ACS400L
3	Inserito Liquidi/Wet Tool/ Insérer eau	Standard	AIL400L
4	Inserito Pavimenti/Hard Floor Tool/ Insérer poussière	Standard	AIP400L
5	Lancia Piatta/Crevice Tool/Suceur Plat	Standard	ALP40D
6	Tubo Prolunga Cromato "S"/ Chrome Suction Tube "S"/ Canne coude	Standard	ATPC2S40D

KACCK40SMA**Filtri/Filters/Filtre****Code**

A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre mod. 491 Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre mod. 492/493	Standard	KFILPM KFILPG
B	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre mod. 491 Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre mod. 492/493	Standard	FASC1M FASC3M
C	Filtro Cartuccia/Cartridge Filter/Cartridge mod. 491	Optional	FCPM1M
D	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon mod. 491 Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon mod. 492/493	Optional	FNLY1M50L FNLY3M
E	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber	Optional	SACMF50/70L





	KV691I KV691IM	KV692P KV692I	KV692PM KV692IM	KV693P KV693I	KV693PM KV693IM
Potenza/Power/Puissance	1050W - 1250W max	2x1050W - 1250W max	2x1050W - 1250W max	3x1050W - 1250W max	3x1050W - 1250W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	1xSingle Stage Bypass	2xSingle Stage Bypass	2xSingle Stage Bypass	3xSingle Stage Bypass	3xSingle Stage Bypass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	5 mt	5 mt	5 mt	5 mt	5 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	1550 mm H2O	1800 mm H2O	1800 mm H2O	2000 mm H2O	2000 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	260 m3/h	410 m3/h	410 m3/h	600 m3/h	600 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	75 Lt.	70/ 75 Lt.	70/ 75 Lt.	70/ 75 Lt.	70/ 75 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Inox	P Plastic/I Inox	P Plastic/I Inox	P Plastic/I Inox	P Plastic/I Inox
Peso/Weight/Poids	20kg	21kg	21kg	22kg	22kg
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	8	8	8	8	8
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200

- Aspirapolvere e liquidi con uno, due o tre motori monostadio, con fusto in polipropilene o inox da 70/75lt di capacità con manico (M) per facilitare la manovrabilità.
- Wet Dry Vacuum Cleaner with one, two or three single stage motors. Available with stainless steel or polypropylene 70/75lt liters tank, provided with a practical handle (M).
- Aspirateur eau et poussière. Avec un, deux ou trois moteurs en une seule étape, avec une cuve en polypropylène ou inox d'une capacité de 70/75 litres et un manche pour le rendre plus pratique. (M)

Accessori/Accessories/Accessoires Ø40**Code**

1	Flessibile Completo mt2,5/ Complete Hose mt2,5/ Complet flexible mt2,5	Standard	KTFC25M40D
2	Corpo Spazzola / Nozzle Body / Suceur	Standard	ACS400L
3	Inserto Liquidi/Wet Tool/ Insérer eau	Standard	AIL400L
4	Inserto Pavimenti/Hard Floor Tool/ Insérer poussière	Standard	AIP400L
5	Lancia Piatta/Crevice Tool/Suceur Plat	Standard	ALP40D
6	Tubo Prolunga Cromato "S"/ Chrome Suction Tube "S"/ Canne coude	Standard	ATPC2S40D

**Filtri/Filters/Filtre****Code**

A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre mod. 691 Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre mod. 692/693	Standard	KFILPM KFILPG
B	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre mod. 691 Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre mod. 692/693	Standard	FASC1M FASC3M
C	Filtro Cartuccia/Cartridge Filter/Cartouche mod. 691	Optional	FCPM1M
D	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon mod. 691 Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon mod. 692/693	Optional	FNLY1M50L FNLY3M
E	Sacco Microfibr/Microfiber Bag/Sac microfiber	Optional	SACMF50/70L





KETEK

CLEANING PROVIDER

	KV692PB KV692IB	KV693PB KV693IB
Potenza/Power/Puissance	2x1050W - 1250W max	3x1050W - 1250W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	2xSingle Stage Bypass	3xSingle Stage Bypass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	5 mt	5 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	1800 mm H2O	2000 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	410 m3/h	600 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	70/ 75 Lt.	70/ 75 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	P Plastic/I Inox	P Plastic/I Inox
Peso/Weight/Poids	21kg	22kg
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	8	8
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200




Aspirapolvere e liquidi professionale con uno, due o tre motori monostadio fino ad una potenza di 3600W, con fusto in polipropilene o inox da 70/75lt di capacità con carrello basculante (B) per facilitare lo svuotamento e la manovrabilità.

Professional Wet Dry Vacuum Cleaner with one, two or three single stage motors till reaching 3600W power. Available with stainless steel or polypropylene 70/75 liters tank, provided with tipping trolley (B).

Aspirateur professionnelle eau et poussière . avec un, deux ou trois moteurs en une seule étape jusqu'à une puissance de 3600W, avec une cuve en polypropylène ou inox d'une capacité de 70/75 litres et un chariot inclinable afin de faciliter le vidage de la cuve. (B)

Accessori/Accessories/Accessoires Ø40			Code
1	Flessibile Completo mt2,5/ Complete Hose mt2,5/ Complet flexible mt2,5	Standard	KTFC25M40D
2	Corpo Spazzola / Nozzle Body / Suceur	Standard	ACS400L
3	Inserto Liquidi/Wet Tool/ Insérer eau	Standard	AIL400L
4	Inserto Pavimenti/Hard Floor Tool/ Insérer poussière	Standard	AIP400L
5	Lancia Piatta/Crevice Tool/Suceur Plat	Standard	ALP40D
6	Tubo Prolunga Cromato "S"/ Chrome Suction Tube "S"/ Canne coude	Standard	ATPC2S40D

Filtri/Filters/Filtre			Code
A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre mod. 692/693	Standard	KFILPG
B	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre mod. 692/693	Standard	FASC3M
C	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon mod. 692/693	Optional	FNLY3M
D	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber	Optional	SACMF50/70L







	KV10PT	KV14PT	KV19PT	KV19IT	KV29IT	KV44IT
Potenza/Power/Puissance	1050W - 1250W max	1050W - 1250W max	1050W - 1250W max	1050W - 1250W max	1050W - 1250W max	1050W - 1250W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	1xSingle Stage Bypass	1xSingle Stage Bypass	1xSingle Stage Bypass	1xSingle Stage Bypass	1xSingle Stage Bypass	1xSingle Stage Bypass
Potenza utensile/Tool power/Outil puissance	2000W max	2000W max	2000W max	2000W	2000W max	2000W max
Cavo elettrico/Power cable/Câble	5 mt	5 mt	5 mt	5 mt	5 mt	5 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	1550 mm H2O	1550 mm H2O	1550 mm H2O	1550 mm H2O	1550 mm H2O	1550 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	260 m3/h	260 m3/h	260 m3/h	260 m3/h	260 m3/h	260 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	13 Lt.	15 Lt.	22 Lt.	22 Lt.	34 Lt.	47 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Plastic	Plastic	Plastic	Inox	Inox	Inox
Peso/Weight/Poids	6 kg	7 kg	8 kg	8 kg	10 kg	11 kg
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	390 x 390 x 460	390 x 390 x 460	390 x 390 x 590	390 x 390 x 590	390 x 390 x 720	390 x 390 x 900
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	28	28	22	22	18	15
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	800 x 1200 x h2400	800 x 1200 x h2400	800 x 1200 x h2400	800 x 1200 x h2400	800 x 1200 x h2300	800 x 1200 x h2300

Aspirapolvere, Ideale per l'utilizzo nella raccolta di residui di lavorazione in concomitanza ad un utensile elettrico.


Dry Vacuum Cleaner, This model has been studied to be used together with an electric tool.

Aspirateur poussière. Apte à l'utilisation professionnelle dans la collecte des résidus de traitement en association avec un outil électrique.

Accessori/Accessories/Accessoires Ø36

			Code
1	Flessibile Completo mt2/Complete Hose mt2/ Complet flexible mt2	Standard	KTFC2M36SMA
2	Tubo prolunga 2x0,5mt/ Suction Tube 2x0,5mt/ Canne télescopique 2x0,5mt	Standard	ATPP10S36D
3	Lancia Piatta/Crevice Tool/Suceur Plat	Standard	ALP2S36D
4	Bocchetta/Little nozzle/Suceur	Standard	AB2S36D
5	Impugnatura smart/Handle smart/Poignée smart	Standard	AISMT36D
6	Spazzola Pavimenti Polvere/Nozzle Hard Floor/Suceur poussière	Standard	ASPSMT36D
7	Spazzola Pavimenti Liquidi/Nozzle Wet Floor/Suceur Eau	Standard	ASLSMT36D

KACCK36SMA

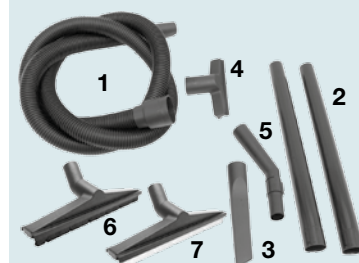

Filtri/Filters/Filtre

			Code
A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre	Standard	KFILPP
B	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre	Standard	FASC1M
C	Filtro Cartuccia/Cartridge Filter/Cartridge	Optional	FCPM1M
D	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon	Optional	FNLY1M
E	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber mod. KV10/KV14	Optional	SACMF15LSM
	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber mod. KV19	Optional	SACMF20LSM
	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber mod. KV29/KV44	Optional	SACMF30LSM





KETEK

CLEANING PROVIDER

	KV491T	KV492IT
Potenza/Power/Puissance	1050W - 1250W max	2x1050W - 1250W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	1xSingle Stage Bypass	2xSingle Stage Bypass
Potenza utensile/Tool power/Outil puissance	2000W max	1500W max
Cavo elettrico/Power cable/Câble	5 mt	5 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	1550 mm H2O	1800 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	260 m3/h	410 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	55 Lt.	55 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Inox	Inox
Peso/Weight/Poids	16kg	21kg
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	8	8
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200




- Aspirapolvere. Ideale per l'utilizzo nella raccolta di residui di lavorazione in concomitanza ad un utensile elettrico.
- Dry Vacuum Cleaner, This model has been studied to be used together with an electric tool.
- Aspirateur poussière. Apté à l'utilisation professionnelle dans la collecte des résidus de traitement en association avec un outil électrique.

Accessori/Accessories/Accessoires Ø36

		Code
1	Flessibile Completo mt2/Complete Hose mt2/ Complet flexible mt2	Standard KTFC2M36SMABP
2	Tubo prolunga 2x0,5mt/ Suction Tube 2x0,5mt/ Canne télescopique 2x0,5mt	Standard ATPP10S36D
3	Lancia Piatta/Crevice Tool/Sueur Plat	Standard ALP23S36D
4	Bocchetta/Little nozzle/Sueur	Standard AB23S36D
5	Impugnatura smart/Handle smart/Poignée smart	Standard AISMT36D
6	Spazzola Pavimenti Polvere/Nozzle Hard Floor/Sueur poussière	Standard ASPSMT36D
7	Spazzola Pavimenti Liquidi/Nozzle Wet Floor/Sueur Eau	Standard ASLSMT36D

KACCK36SMABP

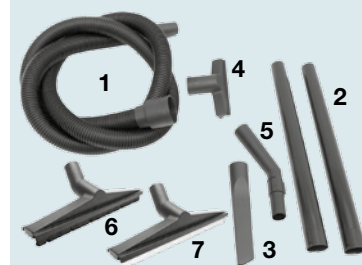

Filtri/Filters/Filtre

		Code
A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre mod. 49	Standard KFILPM
	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre mod. 492	Standard KFILPG
B	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre mod. 49	Standard FASC1M
	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre mod. 492	Standard FASC3M
C	Filtro Cartuccia/Cartridge Filter/Cartouche mod. 49	Optional FCPM1M
D	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon mod. 49	Optional FNLY1M50L
	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon mod. 492	Optional FNLY3M
E	Sacco Microfibr/Microfiber Bag/Sac microfiber	Optional SACMF50/70L





 Aspiraliquidi professionale iniezione ed estrazione (tappeti, poltrone, pavimenti) con motore monostadio. L'utilizzo è sempre associato alla contemporanea erogazione (acqua o miscela di acqua) ed aspirazione di detergente idoneo. Dotato di pompa con potenza 48W, portata 0,65l/min, pressione 5 bar.

 Professional Wet Vacuum, Extractor with a one stage motor is indicated for the cleaning of carpet, armchair, moquette. use is always associated with the simultaneous dispensing and suction of cleaning agent (water or mixture of water and a suitable detergent). Equipped with a powerful pump 48W, spray rate 0,65 l/min, spray pressure 5 bar.

 Aspirateur professionnelle liquides avec moteurs à seule étape pour injection et extraction (tapis, fauteuils, sols, etc.). L'utilisation de cette machine est toujours associée à la contemporaine distribution et aspiration de détergeant (eau ou mélange d'eau et détergeant). Equipé de pompe avec 48W de puissance, le débit 0,65l /min, pression de 5 bars.





	KV29IE	KV49IE	KV692PEX
Potenza/Power/Puissance	1050W - 1250W max	1050W - 1250W max	2x1050W - 1250W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	Single Stage Bypass	Single Stage Bypass	2xSingle Stage Bypass
Pompa/Pump/Pompe	48W	48W	48W
Cavo elettrico/Power cable/Câble	5 mt	5 mt	5 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	1550 mm H2O	1550 mm H2O	1800 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	260 m3/h	260 m3/h	410 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	34 Lt.	55 Lt.	70 Lt.
Serbatoio detergente/Solution tank/Réservoir détergent	5 Lt.	not included *	not included *
Fusto/Tank/Cuve	Inox	Inox	Plastic
Peso/Weight/Poids	11 kg	20kg	21kg
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	390 x 390 x 720	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	18	8	8
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	800 x 1200 x h2300	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200

Mod. 49/69 KACCK36EX
Mod. 29 KACCK36EXSMA

**Accessori/Accessories/Accessoires Ø36****Code**

1	Flessibile Completo Idrolitico mt2/ Complete Flexible Hydrolitic mt2/ Complet flexible hydrolyse mt2 mod. 49/69 Flessibile Completo Idrolitico mt2/ Complete Flexible Hydrolitic mt2/ Complet flexible hydrolyse mt2 mod. 29	Standard	KTFCI2M36EX KTFCI2M36EXSMA
2	Tubo prolunga Idrolitico 2x0,5mt/ Suction Tube Hydrolitic 2x0,5mt/ Canne télescopique hydrolyse 2x0,5mt	Optional	ATPE36D
3	Bocchetta Pavimenti/Floor Tool/Étages suceur	Optional	ABPAV36X
4	Bocchetta Poltrone/Upholstery Nozzle/ Fauteuil suceur	Standard	ABPOL36X
5	Serbatoio Detergente/Solution Tank/ Réservoir détergent KV29	Standard	SDEST5L


Accessori/Accessories/Accessoires Ø36**Code**

6	Flessibile Completo mt2/Complete Hose mt2/ Complet flexible mt2 mod. 49/69 Flessibile Completo mt2/Complete Hose mt2/ Complet flexible mt2 mod. 29	Optional	KTFC2M36SMBP KTFC2M36SMA
7	Tubo prolunga 2x0,5mt/ Suction Tube 2x0,5mt/ Canne télescopique 2x0,5mt	Optional	ATPP10S36D
8	Lancia Piatta/Crevice Tool/Suceur Plat	Optional	ALP23S36D
9	Bocchetta/Little nozzle/Suceur	Optional	AB23S36D
10	Impugnatura smart/Handle smart/Poignée smart	Optional	AISMT36D
11	Spazzola Pavimenti Polvere/Nozzle Hard Floor/Suceur poussière	Optional	ASPSMT36D
12	Spazzola Pavimenti Liquidi/Nozzle Wet Floor/Suceur Eau	Optional	ASLSMT36D

Filtri/Filters/Filtre**Code**

A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre mod. 29 Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre mod. 49 Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre mod. 692	Optional	KFILPP KFILPM KFILPG
B	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre mod. 29/49 Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre mod. 692	Standard	FASC1M FASC3M
C	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber mod. 29 Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber mod. 49/692	Optional	SACMF30L SACMF50/70L

mod. 49/69 KACCK50D36SMA BP
mod. 29 KACCK50D36SMA

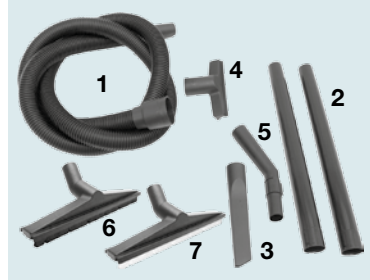

*Serbatoio detergente/Solution tank/Réservoir détergent - not included

AshLine



	KV10PAH	KV19PAH	KV19IAH	KV29IAH
Potenza/Power/Puissance	1050W - 1250W max	1050W - 1250W max	1050W - 1250W max	1050W - 1250W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Cavo elettrico/Power cable/Câble	5 mt	5 mt	5 mt	5 mt
Capacità/Capacity/Capacité	13 Lt.	22 Lt.	22 Lt.	34 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Plastic	Plastic	Inox	Inox
Peso/Weight/Poids	6 kg	8 kg	8 kg	10 kg
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	390 x 390 x 460	390 x 390 x 590	390 x 390 x 590	390 x 390 x 720
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	28	22	22	18
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	800 x 1200 x h2400	800 x 1200 x h2400	800 x 1200 x h2400	800 x 1200 x h2300

 Aspiraceneri ideale per un'efficace e sicura pulizia delle ceneri nei camini, barbecue e stufe a pellet con filtro ad acqua (WATER FILTER - 2 lt di H₂O). Non idonei all'aspirazione di braci ardenti.

 Ash Vacuums ideal for effective and safe cleaning of the ashes in the chimney, barbecue and pellet stoves with water filter (WATER FILTER - 2 liters of H₂O). Not suitable for suction of burning embers.



 Aspire cendres idéal pour un nettoyage efficace et sûr des cendres dans la cheminée, barbecue et poêles à granulés avec filtre à eau (WATER FILTER - 2 litres de H₂O). Pas appropriée pour l'aspiration des cendres brûlantes.

Accessori/Accessories/Accessoires

		Code
1	Flessibile Alluminio Completo/ Complete Aluminium Hose Complet aluminium flexible	TFMT1M36D
2	Lancia Inox / Inox Tool/ Lance inox	ATM200L38D

Filtri/Filters/Filtre

		Code
A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre	KFILPPF
B	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre	FASC3M

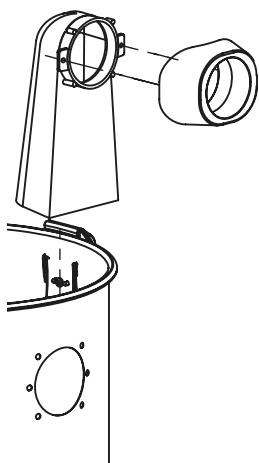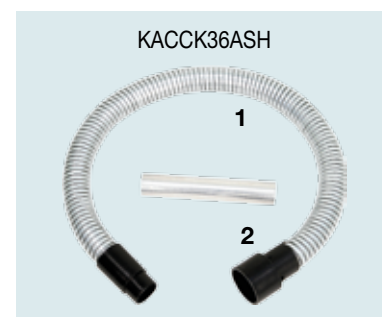

Water System Filter







Condizioni di Vendita

Le presenti condizioni di vendita, salvo patto contrario espressamente pattuito e riportato per iscritto, si intendono parte integrante di qualsiasi rapporto contrattuale di fornitura avente ad oggetto i prodotti commercializzati da KETEK S.r.l.

OGGETTO DELLA VENDITA

I materiali hanno le caratteristiche descritte nei cataloghi e nei listini prezzi in vigore all'atto della consegna. Descrizioni e disegni tuttavia hanno carattere informativo. KETEK S.r.l. si riserva il diritto di apportare, anche senza preavviso, eventuali modifiche tecniche che, a suo insindacabile giudizio, si rendano necessarie o utili.

PREZZI

I prezzi indicati nel listino si intendono per consegna franco fabbrica, salvo accordi in deroga debitamente riportati per iscritto. I prezzi e le condizioni di vendita riportate nel listino non sono impegnativi, e KETEK S.r.l. si riserva il diritto di modificarli, in qualsiasi momento, senza preavviso. Tutte le forniture si intendono accettate ai prezzi indicati nel listino ufficiale in vigore al momento della consegna. Prezzi, sconti e condizioni delle singole forniture non sono impegnativi per le ordinazioni successive.

IMPOSTE E TASSE

L'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non è mai compresa nei prezzi di listino, e tutte le altre imposte e tasse, anche se intervenute durante l'esecuzione del contratto, si intendono a completo carico dell'Acquirente. Sono pure a carico dell'Acquirente: a) le imposte di bollo per l'emissione di cambiali o ricevute bancarie. b) le spese di registrazione e trascrizione del contratto. c) ogni altro onere connesso a richieste particolari dell'Acquirente o a sue inadempienze.

ORDINI

Gli ordini raccolti tramite agenti, rappresentanti o incaricati di KETEK S.r.l. sono sempre subordinati all'insindacabile giudizio di KETEK S.r.l. stessa. Di conseguenza, i suddetti ordini potranno considerarsi impegnativi solamente a seguito di una conferma d'ordine scritta di KETEK S.r.l.

ORDINE MINIMO

Ordine minimo Euro 200,00

SPEDIZIONE

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell'Acquirente qualunque siano le condizioni di resa pattuite.

TERMINE DI CONSEGNA

Il termine di consegna fissato alla conclusione del contratto è inteso come termine di spedizione della merce dalla fabbrica. La data di spedizione si intende approssimativa e non vincolante per il venditore, in particolare per ritardi dovuti a cause di forza maggiore.

RECLAMI E CONTESTAZIONI

L'acquirente ha l'obbligo di controllare la merce immediatamente dopo averla ricevuta. Trascorsi 8 (otto) giorni dall'arrivo al destinatario, la merce si intende pienamente accettata. Eventuali reclami riguardanti la qualità della merce, sotto pena di decadenza, devono essere inviati per iscritto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 8 (otto) giorni dalla data del ricevimento della merce stessa. Nel caso si tratti di difetti del funzionamento, accertabili solamente mediante utilizzo del prodotto, i termini per inoltrare il reclamo scritto sono di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della merce (fa fede il documento di trasporto rilasciato dallo spedizioniere). Qualora il reclamo venga considerato valido KETEK S.r.l. è tenuta solamente alla pura e semplice sostituzione della parte, mentre è esclusa ogni altra forma di indennizzo. I reclami per eventuali ritardi o danni imputabili al trasporto, devono essere rivolti al vettore, all'atto della consegna della merce, elevando riserva scritta sullo stesso documento di trasporto che deve essere poi trasmesso urgentemente, in copia, alla KETEK S.r.l.

RISPEDIZIONE DELLA MERCE

Non si accettano resi se non preventivamente autorizzati per iscritto dalla KETEK S.r.l. e se non fatti recapitare, alla stessa, con resa in porto franco e a rischio del compratore. Gli spedizionieri e i trasportatori di KETEK S.r.l. non sono autorizzati al ritiro della merce né al riconoscimento dei reclami.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

I pagamenti, per essere validi, devono essere effettuati direttamente alla KETEK S.r.l. nelle modalità e tempistiche indicate nel contratto d'acquisto. Nel caso di ritardato pagamento alle scadenze pattuite, KETEK S.r.l. applicherà gli interessi di mora nella misura di 5 (cinque) punti oltre il tasso ufficiale di sconto fissato dalla Banca d'Italia ed in vigore al momento di applicazione degli interessi medesimi.

RISERVATO DOMINIO

I beni oggetto del presente contratto rimarranno di esclusiva proprietà della KETEK S.r.l. fino al totale pagamento del prezzo secondo quanto previsto dall'art. 1523 e segg. del C.C.

GARANZIA E ASSISTENZA

Si concede garanzia di 12 mesi per gli apparecchi a partire dalla data di rivendita documentata. La presente garanzia è concessa soltanto al cliente in regola con i pagamenti. In caso di guasti a causa di difetti di costruzione verificatosi nel periodo di garanzia, il fabbricante sostituirà gratuitamente le parti riconosciute difettose. Le spese di viaggio e di mano d'opera saranno in ogni caso a carico del cliente. Sono esclusi dalla garanzia i danni causati da cattiva manutenzione, da incuria od uso in condizioni inadatte. Sono sempre esclusi dalla garanzia i motori e tutte le altre parti elettriche e di normale usura.

CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia e competente il foro di Taranto.



Conditions of sale

These terms and conditions of sale, unless otherwise expressly agreed and reported in writing, are an integral part of any contractual supply relationship concerning the products marketed by KETEK S.r.l.

SUBJECT OF SALE

The materials have the characteristics described in the catalogs and price lists in force at the time of delivery. Descriptions and drawings, however, are informative. KETEK S.r.l. reserves the right to make, even without prior notice, any technical changes that, at its sole discretion, become necessary or useful.

PRICES

The prices indicated in the price list are intended for delivery ex works, unless agreed in derogation duly reported in writing. The prices and conditions of sale shown in the price list are not binding, and KETEK S.r.l. reserves the right to modify them at any time without notice. All supplies are considered accepted at the prices indicated in the official list in force at the time of delivery. Prices, discounts and conditions of individual supplies are not binding for subsequent orders.

TAXES

Value added tax (VAT), which is never included in list prices, and all other taxes and fees, even if they occurred during the execution of the contract, they are understood to be completely charged to the Purchaser. The Purchaser is also responsible for: a) stamp duty on the issue of bills of exchange or bank receipts. b) the costs of registration and transcription of the contract. c) any other charge related to particular requests of the Purchaser or to his non-fulfilment.

ORDERS

Orders collected through agents, representatives or agents of KETEK S.r.l. are always subject to the unquestionable judgment of KETEK S.r.l. same. Consequently, the aforesaid orders can be considered binding only after a written order confirmation by KETEK S.r.l.

MINIMUM ORDER

Minimum order € 200.00

SHIPMENT

The goods always travel at the risk of the Purchaser whatever the agreed conditions of return.

DELIVERY TIME

The delivery deadline set at the conclusion of the contract is understood as a term of shipment of goods from the factory. The shipping date is approximate and not binding for the seller, in particular for delays due to force majeure.

COMPLAINTS AND DISPUTES

The buyer is obliged to check the goods immediately upon receipt. After 8 (eight) days from arrival to the recipient, the goods are fully accepted. Any complaints regarding the quality of the goods, under penalty of forfeiture, must be sent in writing, by registered letter with return receipt within 8 (eight) days from the date of receipt of the goods. In the event of defects in operation, which can only be ascertained by using the product, the deadline for submitting a written complaint is 30 (thirty) days from the date of receipt of the goods (the transport document issued by the forwarder is the proof). If the complaint is considered valid KETEK S.r.l. is only required to replace the part simply, while any other form of compensation is excluded. Complaints for any delays or damages attributable to transport must be addressed to the carrier at the time of delivery of the goods, raising a written reservation on the same transport document that must then be sent

urgently, in copy, wing KETEK S.r.l.

RE- SHIPMENT OF GOODS

We do not accept returns unless previously authorized in writing by KETEK S.r.l. and if not delivered to the same, surrendered free port and at the risk of the buyer. The shippers and transporters of KETEK S.r.l. they are not authorized to collect the goods or to recognize complaints.

TERMS OF PAYMENT

The payments, to be valid, must be made directly to KETEK S.r.l. in the methods and times indicated in the purchase contract. In the case of late payment at the agreed deadlines, KETEK S.r.l. it will apply the default interest in the amount of 5 (five) points beyond the official discount rate set by the Bank of Italy and in force at the time of application of the interest.

RESERVED DOMAIN

The assets covered by this contract will remain the exclusive property of KETEK S.r.l. up to the total payment of the price according to the provisions of art. 1523 e segg. of the C.C.

WARRANTY AND ASSISTANCE

A 12-month warranty is granted for the devices starting from the documented resale date. This guarantee is only granted to the customer in good standing with the payments. In case of faults due to construction defects that occurred during the warranty period, the manufacturer will replace the recognized defective parts for free. Travel and hand expenses in any case, they will be charged to the customer. Damages caused are excluded from the guarantee from poor maintenance, negligence or use in unsuitable conditions. They are always excluded from the guarantee the engines and all the other electric and normal wear parts.

DISPUTES

For any disputes and competent the forum of Taranto.



Conditions générales de vente

Ces conditions générales de vente, sauf convention expresse contraire et communiquée par écrit, font partie intégrante de toute relation d'approvisionnement contractuelle concernant les produits commercialisés par KETEK S.r.l.

OBJET DE VENTE

Les matériaux ont les caractéristiques décrites dans les catalogues et les listes de prix en vigueur au moment de la livraison. Les descriptions et les dessins, cependant, sont informatifs. KETEK S.r.l. se réserve le droit d'apporter, même sans préavis, des modifications techniques qui, à sa seule discrétion, deviennent nécessaires ou utiles.

DES PRIX

Les prix indiqués dans la liste de prix sont destinés à la livraison départ usine, sauf dérogation convenue par écrit. Les prix et les conditions de vente indiqués dans la liste de prix ne sont pas contraignants, et KETEK S.r.l. se réserve le droit de les modifier à tout moment sans préavis. Toutes les fournitures sont considérées comme acceptées aux prix indiqués sur la liste officielle en vigueur au moment de la livraison. Les prix, remises et conditions des fournitures individuelles ne sont pas contraignants pour les commandes ultérieures.

TAXES

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qui n'est jamais incluse dans les prix catalogue, et toutes les autres taxes et redevances, même si elles ont eu lieu pendant l'exécution du contrat, ils sont compris entièrement facturés à l'acheteur. L'acheteur est également responsable: a) du droit de timbre sur l'émission de lettres de change ou de reçus bancaires. b) les frais d'enregistrement et de transcription du contrat. c) tout autre frais lié à des demandes particulières de l'acheteur ou à son non-exécution.

ORDRES

Les commandes sont collectées par l'intermédiaire des agents, représentants ou agents de KETEK S.r.l. sont toujours soumis au jugement incontestable de KETEK S.r.l. même. En conséquence, lesdites commandes ne peuvent être considérées comme obligatoires qu'après confirmation écrite de la commande par KETEK S.r.l.

COMMANDE MINIMUM

Commande minimum 200,00 €

EXPÉDITION

Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls de l'acheteur quelles que soient les conditions de retour convenues.

HEURE DE LIVRAISON

Le délai de livraison fixé à la conclusion du contrat s'entend comme un terme d'expédition des marchandises de l'usine. La date d'expédition est approximative et sans engagement pour le vendeur, en particulier pour les retards dus à la force majeure.

PLAINTES ET DIFFÉREND

L'acheteur est tenu de vérifier les marchandises immédiatement après réception. Après 8 (huit) jours de l'arrivée au destinataire, les marchandises sont entièrement acceptées. Toute réclamation concernant la qualité de la marchandise, sous peine de déchéance, doit être adressée par écrit, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 8 (huit) jours à compter de la date de réception de la marchandise. En cas de défauts de fonctionnement, qui ne peuvent être constatés qu'en utilisant le produit, le délai de dépôt d'une réclamation écrite est de 30 (trente) jours à compter de la date de réception des marchandises (le document de transport délivré par le transitaire est la preuve). Si la réclamation est considérée comme valable, KETEK S.r.l. est seulement tenu de remplacer la pièce simplement, alors que toute autre forme de compensation est exclue. Les réclamations pour tout retard ou dommage imputable au transport doivent être adressées au transporteur au moment de la livraison de la marchandise, faisant l'objet d'une réservation écrite sur le même document de transport qui doit alors être envoyé de toute urgence, en copie, à KETEK S.r.l.

RE-EXPÉDITION DES MARCHANDISES

Nous n'acceptons pas les retours, sauf autorisation préalable écrite de KETEK S.r.l. et s'il n'est pas livré au même, il restitue le port franc et aux risques et périls de l'acheteur. Les expéditeurs et transporteurs de KETEK S.r.l. ils ne sont pas autorisés à collecter les marchandises ou à reconnaître les plaintes.

MODALITÉS DE PAIEMENT

Les paiements, pour être valables, doivent être effectués directement auprès de KETEK S.r.l. dans les méthodes et délais indiqués dans le contrat d'achat. En cas de retard de paiement dans les délais convenus, KETEK S.r.l. il appliquera l'intérêt de retard au montant de 5 (cinq) points au-delà du taux d'escompte officiel fixé par la Banque d'Italie et en vigueur au moment de l'application de l'intérêt.

DOMAINE RÉSERVÉ

Les actifs couverts par ce contrat resteront la propriété exclusive de KETEK S.r.l. jusqu'au paiement total du prix selon les dispositions de l'art. 1523 e segg. du C.C.

GARANTIE ET ASSISTANCE

Une garantie de 12 mois est accordée pour les appareils à compter de la date de vente documentée. Cette garantie est uniquement accordée au client en règle avec les paiements. En cas de défauts dus à des défauts de construction survenus pendant la période de garantie, le fabricant remplacera gratuitement les pièces défectueuses reconnues. Les frais de voyage et de main dans tous les cas, ils seront facturés au client. Les dommages causés sont exclus de la garantie en cas de mauvais entretien, de négligence ou d'utilisation dans des conditions inappropriées. Ils sont toujours exclus de la garantie des moteurs et de toutes les autres pièces d'usure électriques et normales.

DES DISPUTES

Pour tout litige et compétent le forum de Taranto.

KETEK s.r.l.

Via E. Fermi, 5 - 25025 Manerbio (BS) - Italy

Tel. +39 030 9937068

info@ketek.it

www.ketek.it

